




BACKENBRECHERLÖFFEL MB-L140 S2

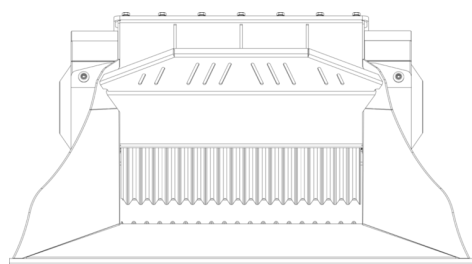


A



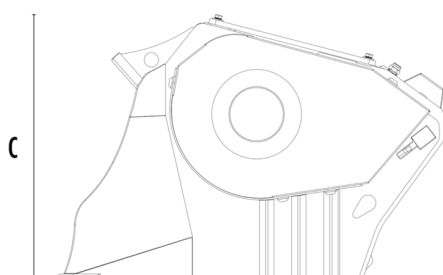


B

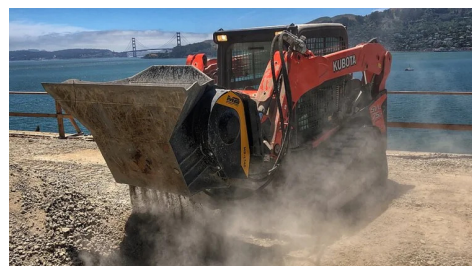C



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

	Empfohlener Bagger	t	7,5 - 13
	Empfohlener Baggerlader/Lader*	t	5 - 10
	Empfohlener Minilader*	t	3 - 6
	Gewicht	t	0,98
	Ladekapazität	m ³	0,20
	Gegendruck	bar	200 - 250
	Rückstaudruck	bar	< 10
	Ölfluss**	l/min	98 - 150
	Öffnungsbreite	mm	800
	Öffnungshöhe	mm	250
	Abmessung A	mm	1530
	Abmessung B	mm	1230
	Abmessung C	mm	800

* Siehe gesetzliche Vorschriften für das Laden und Kippen UNI ISO 14397 - 1:2008.

** Der Mindestwert des hydraulischen Durchflusses muss in Verbindung mit dem erforderlichen Betriebsdruck erreicht werden.

ZUBEHÖR

Besprüheinheit _____ Stundenzähler _____

24-monatige Garantie _____

ANWENDUNGSBEREICHE



Abrisse



Strassenarbeiten



Recycling



Städtische Baustellen