
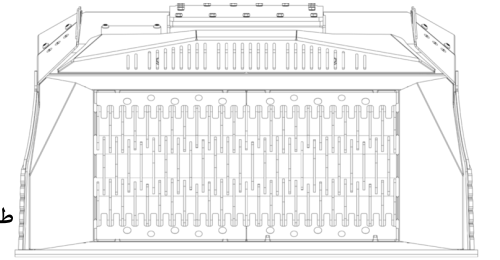


35 - 22	طن	الحفار المناسب
16 - 12	طن	*اللوادر ذات المحراث الخلفي / لودر
2,4	طن	الحجم
**2,00 - 1,65	م <sup>3</sup>	سعة التحميل
**2,40 - 2,00	م <sup>3</sup>	سعة التحميل مع مجموعة زيادة سعة الفحم
300 - 250	بار	الضغط
160 - 120	لتر / دقيقة.	تدفق الزيت***
2330	مليمتر	الحجم أ
1500	مليمتر	الحجم ب
1250	مليمتر	الحجم ج

\* تحقق من القدرة التشغيلية المقدره


\*\* تختلف قيمة سعة التحميل بناءً على نوع المادة المعالجة.

\*\*\* يجب الوصول إلى الحد الأدنى لمعدل التدفق الهيدروليكي بالتزامن مع ضغط التشغيل المطلوب. المطلوب.

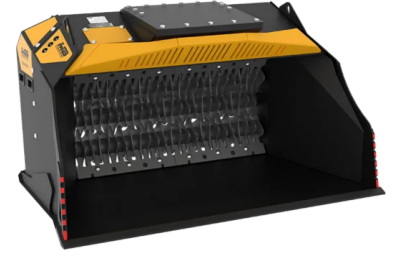

طقم شفرات

A



طقم الغربله RQ8

طقم الغربله RQ20

طقم الغربله RQ50



مجموعة RM mixer kit




مجموعة الغربله الدقيقة RE8

مجموعة الغربله الدقيقة RE16



RC عدة سماد

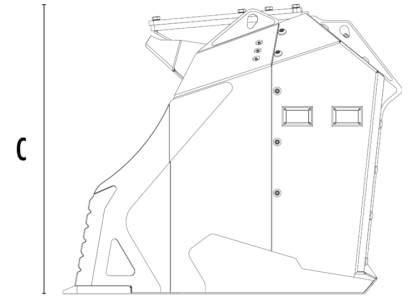

B

C

الشفرات في وضع مغلق \*



نوع التطبيق	تعديل *	
غربلة التربة الرطبة / الجافة	mm 8	طقم الغربله RQ8
تهوية الأرض	mm 20	طقم الغربله RQ20
	mm 50	طقم الغربله RQ50
تهوية الأرض		
تهوية السماد		
تقليل الكربون النباتي		
تقليل الزجاج		
الحد من اللوح الجصي		
غربلة التربة الرطبة / الجافة	mm 8.5	مجموعة الغربله الدقيقة RE8
	mm 16	مجموعة الغربله الدقيقة RE16
سحق الأوراق والأغصان الصغيرة	mm 36.5	RC عدة سماد
السماد		

## الملحقات الاختيارية

طقم الغربله RQ20	طقم الغربله RQ8
مجموعة RM mixer kit	طقم الغربله RQ50
مجموعة الغربله الدقيقة RE16	مجموعة الغربله الدقيقة RE8
حاوية حامل الشفرات	RC عدة سماد

ضمان لمدة 24 شهرًا

## مجالات التطبيق



البيئات المغلقة



الأنفاق



مناجم



مهاجر



أعمال الطرق



المسابك



مواقع البناء في المدن



حفر للإزالة



إعادة التدوير



القنوات



الخضراء والزراعية صيانة المساحات