

55,120 - 33,100	lb	اللودر المناسب *
6,173	lb	الحجم
3.14	cy	سعة التحميل
3,626 - 2,901	PSI	الضغط
290 >	PSI	الضغط الخلفي
37 - 32	gal/min	تدفق الزيت**
63	in	قطر السلة
48	in	عمق السلة
86	in	الحجم أ
93	in	الحجم ب
70	in	الحجم ج

\* تحقق من القدرة التشغيلية المقدرة

\*\* يجب الوصول إلى الحد الأدنى لمعدل التدفق الهيدروليكي بالتزامن مع ضغط التشغيل المطلوب. المطلوب.

## الملحقات الاختيارية

ضمان لمدة 24 شهرًا

عداد الساعة

## مجالات التطبيق



البيئات المغلقة



الأنفاق



مناجم



محاجر


الخضراء والزراعية  
المساحات  
صيانة




أعمال الطرق



إعادة التدوير

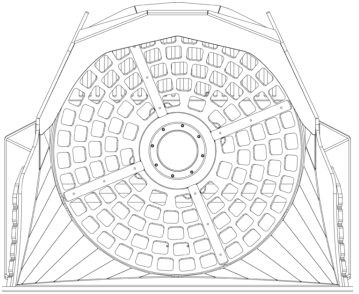

A

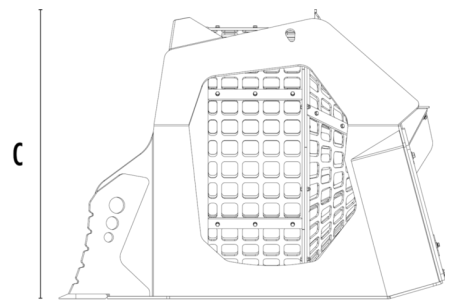

C

B

