



CHWYTAK SORTUJĄCY MB-G1500 S4

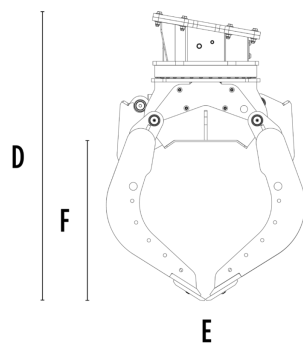

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

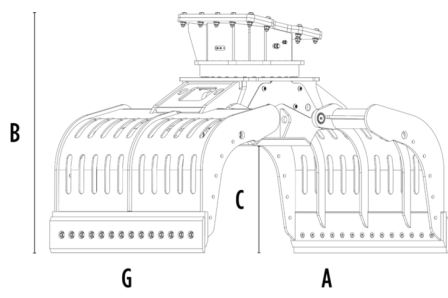

Zalecana koparka	lb	44,100 - 66,140
Waga	lb	4,52
Ładowność (lemiesz zamknięte)	cy	1.87
Obrót	Degree	360°
Ciśnienie oleju (przy obrocie) MB Japan	PSI	2,901 - 3,626
Ciśnienie oleju (przy obrocie)	gal/min	8 - 11
Maksymalne ciśnienie oleju (otwarcie - zamknięcie)	PSI	4,351 - 5,076
Maksymalny przepływ oleju (otwarcie - zamknięcie)	gal/min	18 - 24
Wymiar A	w	98
Wymiar B	w	65
Wymiar C	w	32
Wymiar D	w	77
Wymiar E	w	55
Wymiar F	w	44
Wymiar G	w	60

AKCESORIA OPCJONALNE

Zestaw ostrzy wielofunkcyjnych	Zestaw osłony chwytanego materiału
Zestaw ulepszający wewnętrzny uchwyt szczęk	Zestaw do podnoszenia/przechylania z gumowymi profilami
Zestaw zwiększający siłę obrotu	Zestaw elektryczny do pracy na dwa przewody 12 V
Remote power control system	

OBSZARY ZASTOSOWANIA



Wyburzenia



Roboty drogowe



Kamieniołomy



Kopalnie



Tunele



Obszary zamknięte



Rurociągi i kanalizacje



Miejskie place budowy



Utrzymanie terenów zielonych i rolnych



Utrzymanie terenów leśnych