




A

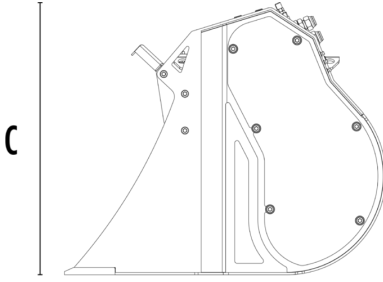

C

B

TEKNİK ÖZELLİKLER




	Tavsiye edilen ekskavatör	ton	2,5 - 5
	Kazıcı/Yükleyici* önerilir	ton	4 - 6**
	Ağırlık	ton	0,17
	Yük kapasitesi	m ³	0.08
	Basınç	bar	200 - 220
	Yağ akışı***	l/min	25 - 35
	Boyut A	mm	760
	Boyut B	mm	700
	Boyut C	mm	595

* Lütfen makinenin Nominal Çalışma Kapasitesini doğrulayın.

** Kepçenin arka koluna takılabilir.

*** Gerekli çalışma basıncıyla birlikte minimum hidrolik akış değerine ulaşılmalıdır.

ROTOR KİTİ










	AYAR*	İŞLEME TÜRÜ
	8 mm	Islak/kuru toprak taraması
	15 mm	Toprak havalandırma
		Toprak havalandırma Kompost havalandırma Bitkisel karbonun azaltılması Cam azaltma Alçıpan azaltma

* Rotor kapalı konumda.

UYGULAMA ALANLARI

RQ8 Tarama kiti	RQ15 Tarama kiti
RM Karıştırıcı kiti	Pervane tutucu konteyner
24 Ay garanti	

UYGULAMA ALANLARI

				
Yol çalışmaları	Galeriler	Kapalı ortamlar	Kanalizasyonlar	Geri dönüşüm ve kompostlama
				
Kazi çalışmaları	Kentsel çalışma alanları	Dökümhaneler	Çevresel iyileştirme	