



BACKENBRECHERLÖFFEL MB-L140 S2

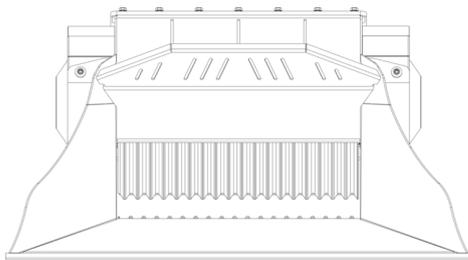

A

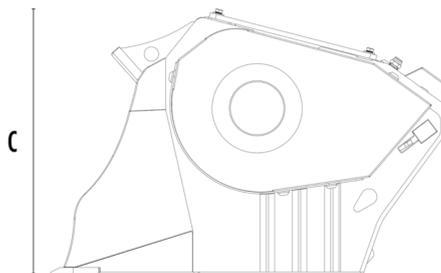

B

C



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

	Empfohlener Bagger	lb	16,540 - 28,660
	Empfohlener Baggerlader/Lader*	lb	11,020 - 22,050
	Empfohlener Minilader*	lb	6,610 - 13,230
	Gewicht	lb	2,161
	Ladekapazität	cy	0,26
	Gegendruck	PSI	2,901 - 3,626
	Rückstaudruck	PSI	< 145
	Öfluss**	gal/min	26 - 40
	Öffnungsbreite	in	31
	Öffnungshöhe	in	10
	Abmessung A	in	60
	Abmessung B	in	48
	Abmessung C	in	31

* Siehe gesetzliche Vorschriften für das Laden und Kippen UNI ISO 14397 - 1:2008.

** Der Mindestwert des hydraulischen Durchflusses muss in Verbindung mit dem erforderlichen Betriebsdruck erreicht werden.

ZUBEHÖR

Besprüheinheit Stundenzähler

24-monatige Garantie

ANWENDUNGSBEREICHE



Abrisse



Strassenarbeiten



Recycling



Städtische Baustellen