



スクリーンバケット MB-S10 S4



A

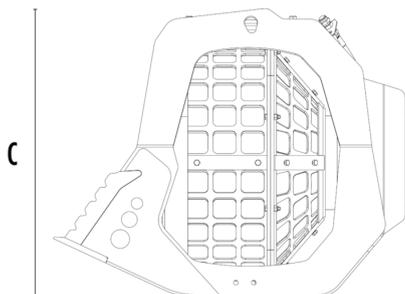

B

仕様

 推奨油圧シヨベル	ton	6~9
 推奨バックホーローダ	ton	8~9*
質量	kg	410
最大容量	m ³	0.32
使用油圧	MPa	13~15
背圧	MPa	~ 2
流量**	l/min	40~60
バケットの直径	mm	800
バケットの深さ	mm	555
寸法 A	mm	950
寸法 B	mm	1220
寸法 C	mm	1010

* 後方バックホーのアームにのみ取付け可能。

** 油圧設定時には、最小流量と最小圧力の目盛りを同時に合わせてください。

オプション製品

アワーメータ

バケットガード

適用分野



解体工事



道路工事



トンネル



閉鎖空間



管路敷設



廃材の
リサイクル



掘削・整地



市街地での工事



緑地・農地整備



森林整備

