



バケットクラッシャー BF60.1 S4



A

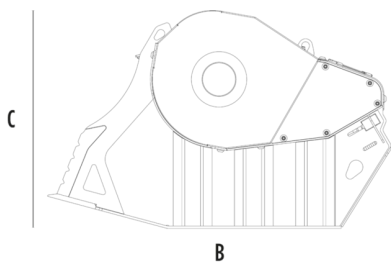

B

仕様



推奨油圧シヨベル	ton	10~18
質量	kg	1650
最大容量	m ³	0.55
使用油圧	MPa	22~28
背圧	MPa	~ 1
流量*	l/min	120~150
バケット口幅	mm	610
バケット口高さ	mm	500
寸法 A	mm	1000
寸法 B	mm	1745
寸法 C	mm	1100

* 油圧設定時には、最小流量と最小圧力の目盛りを同時に合わせてください。

オプション製品

散水装置

アワーメータ

24Vマグネット

適用分野



解体工事



道路工事



トンネル



閉鎖空間



管路敷設



廃材の
リサイクル



市街地での工事



鋳造所



森林整備

