



ŁYŻKA KRUSZĄCA MB-L120 S2



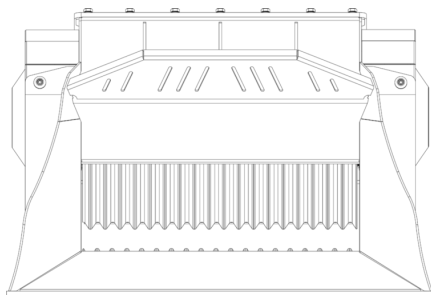


A

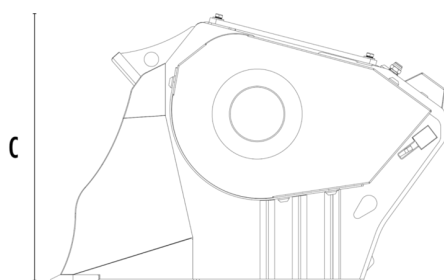

B



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

	Zalecana koparka	ton	7,5 - 12
	Zalecane koparko – ładowarka, ładowarka*	ton	5 - 9
	Zalecana mini ładowarka*	ton	3 - 6
	Waga	ton	0,95
	Ładowność	m ³	0,19
	Ciśnienie	bar	200 - 250
	Ciśnienie na powrocie	bar	< 10
	Przepływ oleju**	l/min	95 - 120
	Szerokość otwarcia	mm	790
	Wysokość otwarcia	mm	250
	Wymiar A	mm	1230
	Wymiar B	mm	1230
	Wymiar C	mm	800

* Zobacz przepisy prawne dotyczące załadunku i rozładunku UNI ISO 14397 - 1: 2008

** Wartość minimalnego przepływu hydraulicznego musi być osiągnięta w połączeniu z wymaganym ciśnieniem roboczym.

AKCESORIA OPCJONALNE

Ogranicznik zapylenia

Licznik godzin

Gwarancja 24 miesiące

OBSZARY ZASTOSOWANIA



Wyburzenia



Roboty drogowe



Recykling odpadów



Miejskie place budowy