


13 - 9	طن	الحفار المناسب
13 - 8	طن	*اللوادر ذات المحراث الخلفي / لودر
10 - 4	طن	انزلاقية التوجيه المناسبه*
0,82	طن	الحجم
0.4	م3	سعة التحميل
250 - 200	بار	الضغط
120 - 75	لتر / دقيقة.	تدفق الزيت**
1380	مليمتر	الحجم أ
1125	مليمتر	الحجم ب
950	مليمتر	الحجم ج

* تحقق من القدرة التشغيلية المقدرة


** يجب الوصول إلى الحد الأدنى لمعدل التدفق الهيدروليكي بالتزامن مع ضغط التشغيل المطلوب. المطلوب.

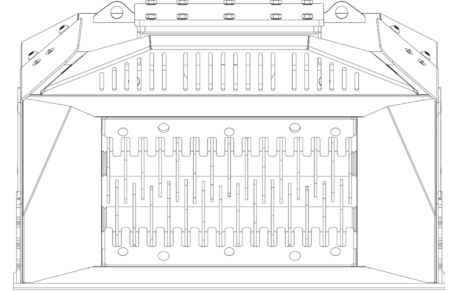

طقم شفرات

A

نوع التطبيق	تعديل *	طقم الشفرات
غربة التربة الرطبة / الجافة	mm 8	طقم الغرلة RQ8
تهوية الأرض	mm 20	طقم الغرلة RQ20
	mm 50	طقم الغرلة RQ50
تهوية الأرض تهوية السماد تقليل الكربون النباتي تقليل الزجاج الحد من اللوح الجصي		مجموعة RM mixer kit
غربة التربة الرطبة / الجافة	mm 8.5 mm 16	مجموعة الغرلة الدقيقة RE8 مجموعة الغرلة الدقيقة RE16
سحق الأوراق والأغصان الصغيرة السماد	mm 36.5	RC عدة سماد

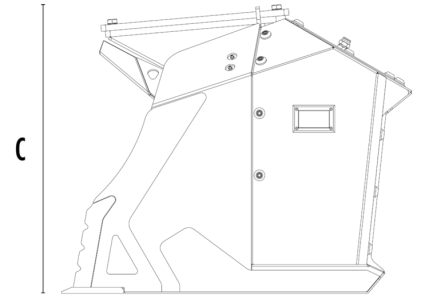

B

الشفرات في وضع مغلق *



الملحقات الاختيارية

طقم الغرلة RQ20	طقم الغرلة RQ8
مجموعة RM mixer kit	طقم الغرلة RQ50
مجموعة الغرلة الدقيقة RE16	مجموعة الغرلة الدقيقة RE8
حاوية حامل الشفرات	RC عدة سماد

مجالات التطبيق



إعادة التدوير



القنوات



البيئات المغلقة



الأنفاق



أعمال الطرق



الخضراء والزراعية
المساحات



المسابك



مواقع البناء في المدن



حفر للإزالة