



# ロータリースクリーニングバケット MB-HDS207






## 仕様

	推奨油圧シヨベル	ton	1.3~2.8
	推奨バックホーローダ・ホイールローダ*	ton	3~4**
	質量	kg	98
	最大容量	m <sup>3</sup>	0.05
	使用油圧	MPa	20~22
	流量***	l/min	25~35
	寸法 A	mm	740
	寸法 B	mm	545
	寸法 C	mm	495

\* 定格運転容量をご確認ください  
 \*\* 後方バックホーのアームにのみ取付け可能。  
 \*\*\* 油圧設定時には、最小流量と最小圧力の目盛りを同時に合わせてください。

## ロータリーセット

キット	調整可能な処理サイズ*	作業内容
 ふるい用ロータリー RQ8  ふるい用ロータリー RQ15	8 mm	湿った土や乾いた土の選り分け
	15 mm	土壌改良
 攪拌用ロータリー RM		土壌改良 堆肥攪拌 木炭の細片化 ガラス細片化 石膏ボードの破碎

\* ロータリーディスク同士が最短位置の場合

## オプション製品

ふるい用ロータリー RQ8	ふるい用ロータリー RQ15
攪拌用ロータリー RM	容量アップ用キット
シャフトホルダー	

## 適用分野



道路工事



トンネル



閉鎖空間



管路敷設



廃材のリサイクル



掘削・整地




市街地での工事




鋳造所



緑地・農地整備

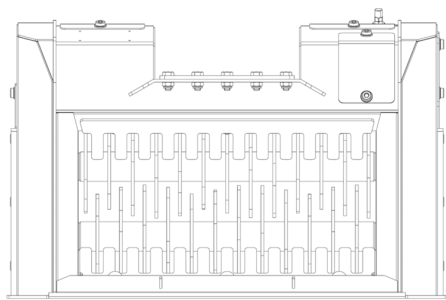

A

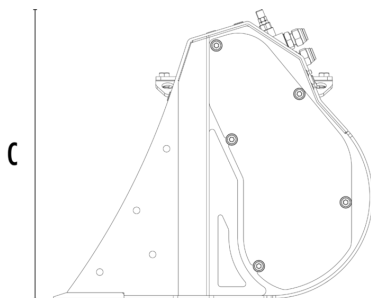

B

C

