

10 - 6,5	طن	الحفار المناسب
*9 - 8	طن	اللوادر ذات المحرث الخلفي
0,75	طن	الحجم
0,15	م <sup>3</sup>	سعة التحميل
250 - 200	بار	الضغط
10 >	بار	الضغط الخلفي
120 - 90	لتر / دقيقة.	تدفق الزيت**
590	مليمتر	عرض الفم
280	مليمتر	ارتفاع الفم
1000	مليمتر	الحجم أ
1240	مليمتر	الحجم ب
770	مليمتر	الحجم ج

\*\* ملائم فقط على الذراع الخلفي للودر حفار (جرافة باكهو).

\*\*\* يجب الوصول إلى الحد الأدنى لمعدل التدفق الهيدروليكي بالتزامن مع ضغط التشغيل المطلوب. المطلوب.

## الملحقات الاختيارية

عداد الساعة

البخاخ

ضمان لمدة 24 شهرًا

## مجالات التطبيق



القنوات



البيئات المغلقة



الأنفاق



صيانة الغابات



أعمال الطرق




مواقع البناء في المدن




الهدم



إعادة التدوير

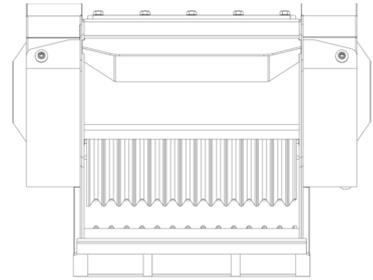

A

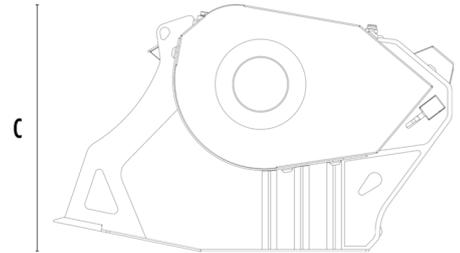

B

