
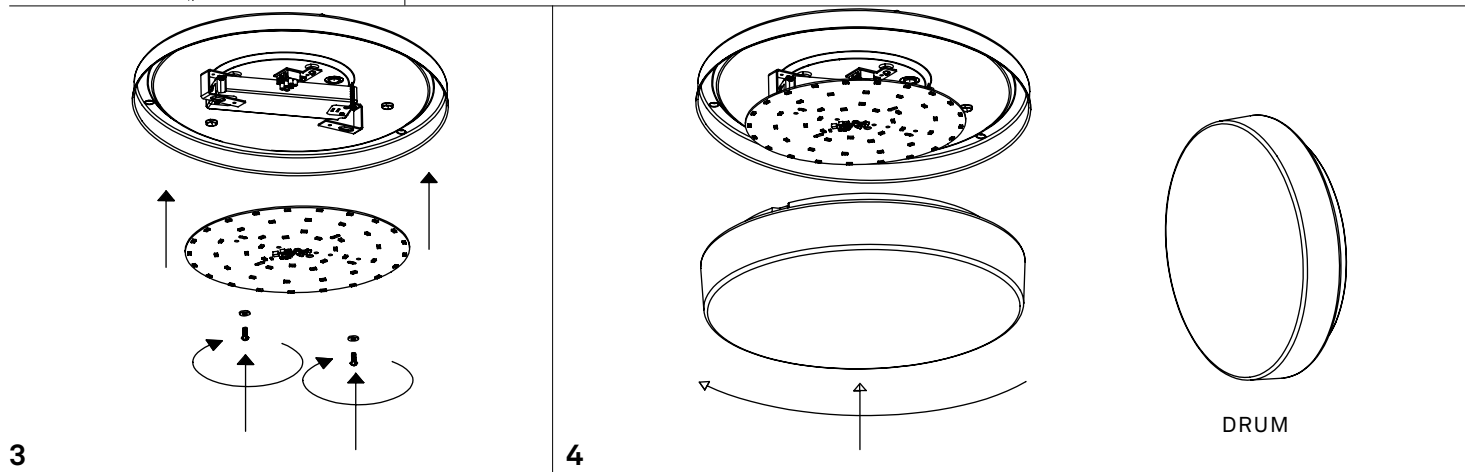


Drum parete-soffitto / wall-ceiling
LD8742; LD8772

A) L'installazione e la manutenzione va eseguita ad apparecchio spento. Tutte le operazioni devono essere effettuate da un tecnico specializzato. Prima di iniziare i lavori di installazione, staccare l'interruttore di alimentazione generale. **B)** Modifiche o manomissioni del prodotto e il non rispetto delle indicazioni di seguito riportate possono rendere l'apparecchio pericoloso. **C)** L'apparecchio può raggiungere temperature elevate durante l'esercizio e pertanto occorre evitare il contatto con persone, animali o cose. **D)** I prodotti con IP44 non sono idonei per uso esterno. **E)** Per la pulizia di tutte le superfici metalliche e plastiche utilizzare un panno morbido asciutto. **F)** La ditta Zafferano declina ogni responsabilità per danni causati da un proprio prodotto montato in modo non conforme alle istruzioni.

A) Installation and maintenance must be done when full power is switched off. All operations should be performed by a specialized technician. Disconnect the general power switch before starting the installation work. **B)** Modifications or handling of the product and the non-respect of the information below may be dangerous. **C)** The unit can reach high temperatures during operation and therefore any kind of physical contact must be avoided. **D)** Product with IP44 rating are not suitable for outdoor areas. **E)** Cleaning of all metal and plastic surfaces using a soft dry cloth. **F)** The company Zafferano assumes no responsibility for damages caused by a product installed not in accordance with instructions.

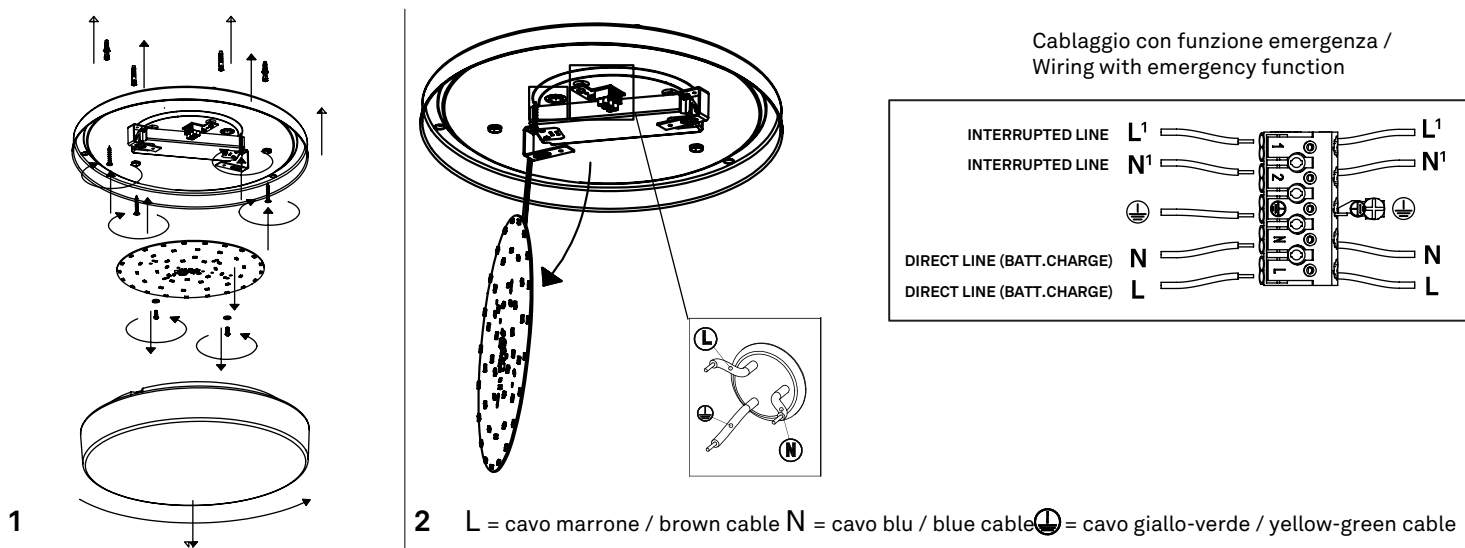

1) L'apparecchio non comprende un dispositivo di prova, sarà cura dell'installatore provvedere secondo la norma vigente;
2) Prima di usare il prodotto in emergenza lasciarlo in carica per almeno 24 ore.

1) The apparatus does not include a test device, it will be the care of the installer to provide according to the current standard;
2) Before using the emergency product leave it in charge for at least 24 hours.

LED 3000K CRI>90 220-240V 50/60 Hz IP44							
DIMENSIONS	CODE	METAL PART FINISHES	TOTAL WATT	LUMEN LED	BEAM ANGLE	LED POWER SUPPLY	LIGHT SOURCE CLASS
Ø 40 x 11 h cm / Ø 15,7 x 4,3 h in	LD8742	N3	5,0 - 18,5 W	2200 lm	122°	LED constant voltage 750mA 24V	E
Ø 50 x 12 h cm / Ø 19,7 x 4,7 h in	LD8772	N3	5,0 - 29,0 W	3000 lm	116°	LED constant voltage 1200mA 24V	E

Emergenza / Emergency: 3H S.A.
Ricarica / charge: 12H



Visita il nostro sito per ulteriori informazioni e aggiornamenti sulle caratteristiche del prodotto
For more information and updates visit our website
www.zafferanoitalia.com

DESIGNED IN ITALY BY
ZAFFERANO SRL MADE IN PRC.
Zafferano srl Viale dell'Industria, 26
31055 Quinto di Treviso - Italy

NON INCLUSO
NOT INCLUDED