




# FRESADORA HIDRÁULICA MB-R700



A

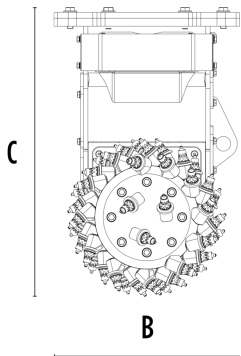

B



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Excavadora aconsejada

lb

13,230 - 28,660



Minicargador aconsejado\*

lb

13,230 - 22,050

Peso

lb

1,323

Ancho de corte

in

35

Fuerza sobre el diente

ft lb

14,456

Velocidad/Min ( mínima – máxima)

rpm

80 - 110

Par de salida

Nm

5,000

Presión

PSI

4,351 - 5,076

Contrapresión

PSI

< 58

Caudal de aceite\*\*

gal/min

29 - 48

Diámetro del tambor

in

20

Dimensión A

in

35

Dimensión B

in

20

Dimensión C

in

37

\* Mira norma jurídica sobre carga y vuelco UNI ISO 14397 - 1:2008.

\*\* El valor del caudal hidráulico mínimo debe alcanzarse al mismo tiempo con la presión de trabajo requerida.

## ACCESORIOS OPCIONALES

Nebulizador

Kit de tambor intercambiable (low-set / full-set)

Kit de picos roca o asfalto

Garantía de 24 meses

## ÁREAS DE APLICACIÓN



Demoliciones



Obras viales



Galerías



Ambientes cerrados



Canalizaciones



Excavaciones y desmontes



Obras urbanas



Mantenimiento de áreas verdes y agrícolas



Trabajos en agua



Perfilados