



CUCHARA SELECCIONADORA MB-HDS312

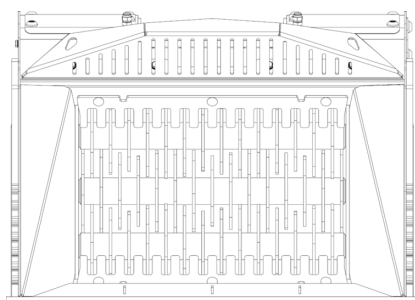

A

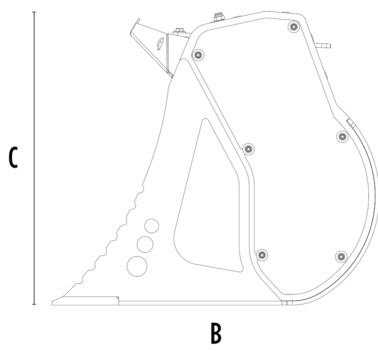

B

C





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



| | | |
|-----------------------|----------------|-----------|
| Excavadora aconsejada | ton | 7 - 11 |
| Peso | ton | 0,72 |
| Capacidad de carga | m ³ | 0,35 |
| Presión | bar | 200 - 250 |
| Caudal de aceite* | l/min | 75 - 100 |
| Dimensión A | mm | 1235 |
| Dimensión B | mm | 985 |
| Dimensión C | mm | 880 |

* El valor del caudal hidráulico mínimo debe alcanzarse al mismo tiempo con la presión de trabajo requerida.

KIT DE ROTORES

| KIT | REGULACIÓN* | TIPO DE PROCESADO |
|--|-------------|--|
|  Kit de cribado RQ8 | 8 mm | Cribado de tierra húmeda/seca Aireación del terreno |
|  Kit de cribado RQ20 | 20 mm | |
|  Kit de cribado RQ50 | 50 mm | |
|  Kit de mezclado RM | | Aireación del terreno Aireación de compostaje Reducción de carbón vegetal Reducción de vidrio Reducción de cartón-yeso |
|  Kit de cribado fino RE8 | 8.5 mm | Cribado de tierra húmeda/seca |
|  Kit de cribado fino RE16 | 16 mm | |
|  Kit compostaje RC | 36.5 mm | Triturado de follaje y ramas de tamaño pequeño Compostaje |

* Rotor en posición de cierre.

ACCESORIOS OPCIONALES

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Kit de cribado RQ8 | Kit de cribado RQ20 |
| Kit de cribado RQ50 | Kit de mezclado RM |
| Kit de cribado fino RE8 | Kit de cribado fino RE16 |
| Kit compostaje RC | Contenedor porta rotores |
| Garantía de 24 meses | |

ÁREAS DE APLICACIÓN

