




# ДРОБИЛЬНЫЙ КОВШ BF80.3 S4



A

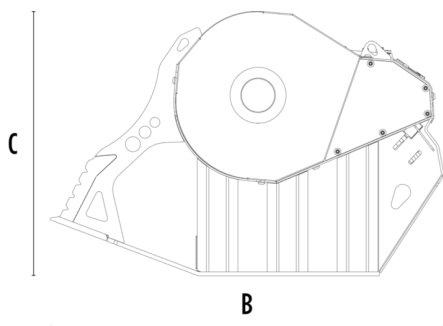

B

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Рекомендуемый экскаватор	Тонна	18,5 - 29
Вес	Тонна	3
Вместимость	м <sup>3</sup>	0,70
Давление	бар	220 - 280
Обратное давление	бар	< 10
Расход масла*	л/мин	150 - 220
Ширина входного отверстия	мм	880
Высота входного отверстия	мм	510
Размер A	мм	1330
Размер B	мм	1970
Размер C	мм	1325

\* Минимальное значение гидравлического потока должно быть достигнуто одновременно с требуемым рабочим давлением

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Распылитель	Счетчик моточасов
Деферризатор 24 В	Гарантия 24 месяца

## ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



Снос



Дорожные работы



Карьеры



Шахты



Туннели



Закрытые помещения



Прокладка трубопроводов



Переработка инертных материалов



Городские строительные площадки



Литейное производство



Содержание и обслуживание лесных районов

