


الحفار المناسب	طن	طن	13 - 7,5
*اللوادر ذات المحرك الخلفي / لودر	طن	طن	10 - 5
انزلاقية التوجيه المناسبه*	طن	طن	6 - 3
الحجم	طن	طن	0,98
سعة التحميل	م³	م³	0,2
الضغط	بار	بار	250 - 200
الضغط الخلفي	بار	بار	10 >
تدفق الزيت**	لتر / دقيقة.	لتر / دقيقة.	150 - 98
عرض الفم	مليمتر	مليمتر	800
ارتفاع الفم	مليمتر	مليمتر	250
الحجم A	مليمتر	مليمتر	1530
الحجم ب	مليمتر	مليمتر	1230
الحجم ج	مليمتر	مليمتر	800

* تتحقق من القدرة التشغيلية المقدمة

** يجب الوصول إلى الحد الأدنى بمعدل التدفق الهيدروليكي بالتزامن مع ضغط التشغيل المطلوب.

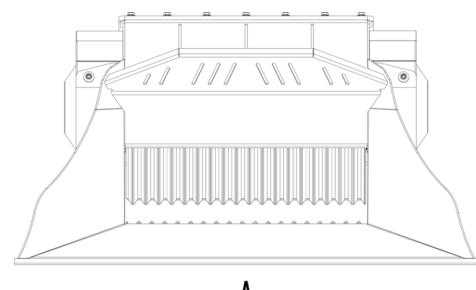

عدد الساعه	البخاخ
ضمان لمدة 24 شهراً	

الملحقات الاختيارية



مواقع البناء في المدن



إعادة التدوير



أعمال الطرق



الهدم

