



# GODET CRIBLEUR MB-LS220 S2

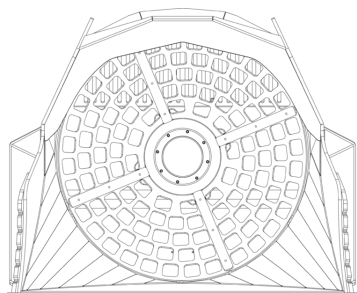

A

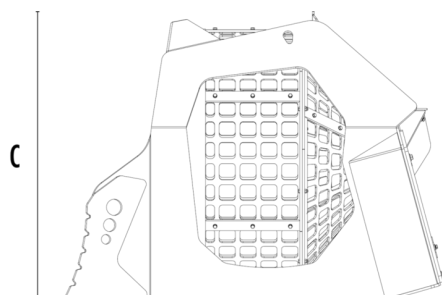

B



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Chargeuse recommandée*	lb	33,100 - 55,120
Poids	lb	6,173
Capacité de charge	cy	3,14
Pression	PSI	2,901 - 3,626
Contre-pression	PSI	< 290
Débit d'huile**	gal/min	32 - 37
Diamètre du panier	in	63
Profondeur du panier	in	48
Dimension A	in	86
Dimension B	in	93
Dimension C	in	70

\* Voir les réglementations légales sur le chargement et le basculement UNI ISO 14397 - 1:2008

\*\* La valeur du débit hydraulique minimum doit être obtenue en même temps que la pression du travail demandée.

## OPTIONS

Compteur

Garantie de 24 mois

## DOMAINES D'APPLICATION



Travaux routiers



Carrières



Mines



Tunnels



Lieux clos



Recyclage des déchets  
inertes



Entretien des espaces  
verts et agricoles