

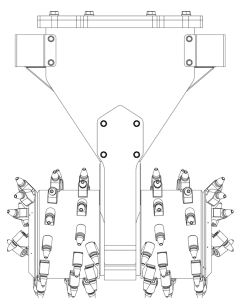


FREESKOP MB-R900



A

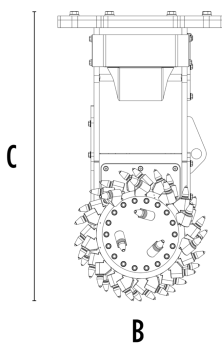

B

C

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN











Aanbevolen graafmachine	lb	41,490 - 77,160
Eigen gewicht	lb	3,086
Freesbreedte	in	44
Freeskracht	ft lb	29,502
Snelheid/Minuut (minimaal - maximaal)	rpm	60 - 80
Rotatiekracht van de koppel	Nm	13,200
Werkdruk	PSI	4,351 - 5,076
Tegendruk	PSI	< 58
Olieflow*	gal/min	66 - 92
Freeskop diameter	in	27
Afmeting A	in	44
Afmeting B	in	27
Afmeting C	in	54

* De minimum olieflow moet worden bereikt in combinatie met de vereiste werkdruk.

OPTIONELE ACCESSOIRES

Vernevelaars	Verwisselbare kopfrees kit (gedeeltelijk of volledig)
Speciale beitels voor steen en asfalt	24 Maanden garantie

TOEPASSINGEN

 Sloopwerkzaamheden	 Wegenbouw	 Tunnelbouw	 Krappe ruimtes	 Leiding- en kabelwerken
 Graafwerkzaamheden en grondwerken	 Binnenstedelijke bouwplaatsen	 Omgevingswerken	 Onderwater werkzaamheden	 Profilering

