
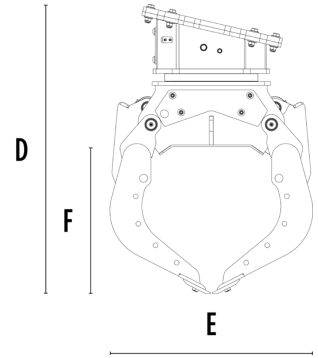


18 - 12	طن	الحفار المناسب
0,78	طن	الحجم
0,43	م3	القدرة (مخالب مغلقة)
360°	درجة	دوران
220 - 160	بار	(الدوران) ضغط الزيت
35 - 25	لتر / دقيقة.	(الدوران) تدفق الزيت
350 - 300	بار	(مفتوح - مغلق) أقصى ضغط للزيت
70 - 60	لتر / دقيقة.	(مفتوح - مغلق) أقصى تدفق للزيت
1860	مليمتر	الحجم أ
1210	مليمتر	الحجم ب
540	مليمتر	الحجم ج
1410	مليمتر	الحجم د
1000	مليمتر	الحجم هـ
740	مليمتر	الحجم ف
930	مليمتر	الحجم ز

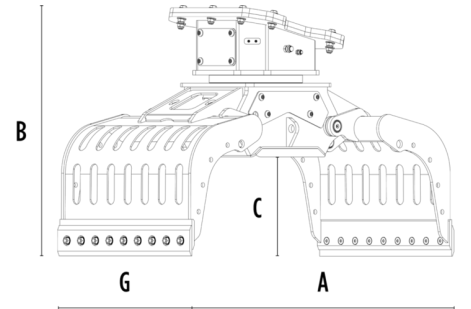

الملحقات الاختيارية

طقم غطاء احتواء المخالب	طقم شفرات متعدد الوظائف
طقم تحسين المقبس الداخلي من المخالب	طقم لوحات جانبية مسننة
طقم تمديد طاقة الدوران	طقم حمايه مطاطي قابل للإزالة
Remote power control system	طقم كهربائي (لوظيفة أنبوبين) 12 فولت
	ضمان لمدة 24 شهرًا

مجالات التطبيق

