




バケットクラッシャー MB-L160 S2

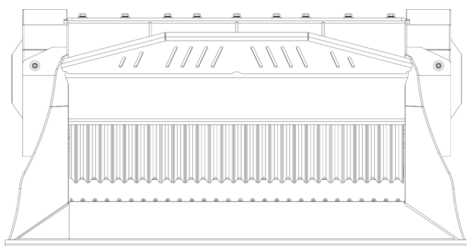

A

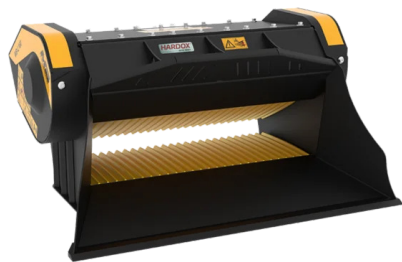

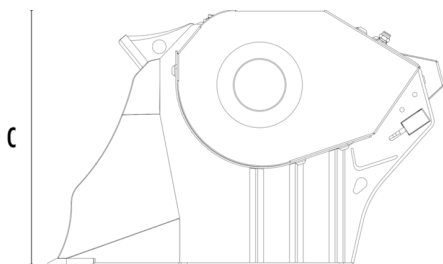


B

C



仕様

 推奨油圧シヨベル	lb	24,250 - 35,270
 推奨バックホーローダ・ホイールローダ*	lb	15,430 - 24,250
 推奨スキッドステアローダ*	lb	11,020 - 15,430
質量	lb	3,197
背圧	cy	0.46
I 使用油圧	PSI	2,901 - 4,061
背圧背圧	PSI	< 145
流量**	gal/min	29 - 53
バケット口幅	in	46
バケット口高さ	in	11
寸法 A	in	64
寸法 B	in	51
寸法 C	in	33

* 定格運転容量をご確認ください

** 油圧設定時には、最小流量と最小圧力の目盛りを同時に合わせてください。

オプション製品

散水装置

アワーメータ

適用分野



解体工事



道路工事



廃材の
リサイクル



市街地での工事