

MAGICSUB

SCHEINWERFER MIT
EDELSTAHLFLANSCH, EINLAUFDÜSE,
DIFFUSOR und 4m KABEL

Cod.7904794900


MAGIC SUB WHITE 5300K 95°



LED-Poolscheinwerfer mit fester Farbe, ideal für kleine Pools, Hydromassagebereiche und Treppen. Inklusive Düse für die Installation in kleinen Becken. Für Platten und Beton mit Fliesen oder Platten.

Technische Daten

Netzteil	12 V AC
Strom	0.8 A
Maximaler Verbrauch	5 W
Maximale Scheinleistung	7 VA
Isolationsklasse	III
Verbindung	4 m TAUCHKABEL 2X1
maximale Gesamtkabellänge	48 m
Beleuchtungsbereich m ²	5 - 10
Abstrahlwinkel	95°
Number of LEDs	3
LED-Farbe	KALTEWEISS
Gesamtlumen	790 lm
Gehäuse	AISI316L-STAHL, GLAS
Gewicht	0.5 kg
Schutzklasse	IP68
Arbeitsbedingungen	AUSSCHLIESSLICH IM WASSER
maximale Außentemperatur	MAX +40 °C

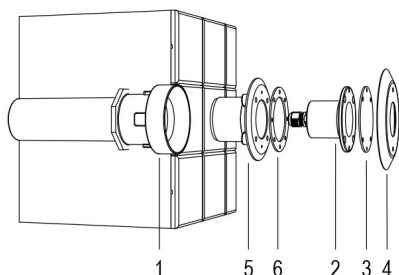

1. WANDDURCHFÜHRUNG
2. SCHEINWERFER
3. OPTISCHER DIFFUSOR
4. VORDERER FLANSCH
5. EINLAUFDÜSE
6. DICHTUNG



Zugehörige Dokumentation:

Manuale utente IT:
[man_7904794900_it.pdf](#)


Certificato CE IT:
[ce_7904794900_it.pdf](#)

User manual EN:
[man_7904794900_en.pdf](#)


CE certification EN:
[ce_7904794900_en.pdf](#)

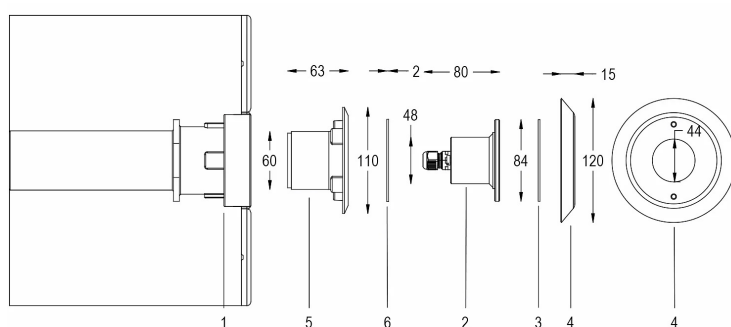

FIX / RGBW OC:



RGBW DMX:



14/10/2024 - Die Angaben in diesem Dokument können ohne Vorankündigung geändert werden, um das Produkt zu verbessern oder eventuelle Fehler zu korrigieren.