



# CUCHARA SELECCIONADORA MB-HDS207



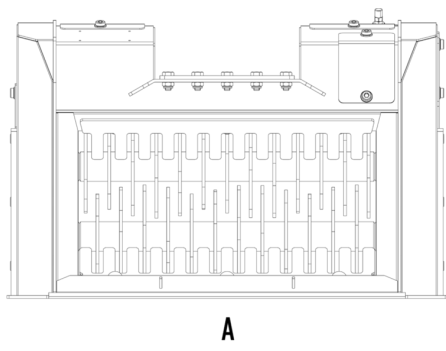

A

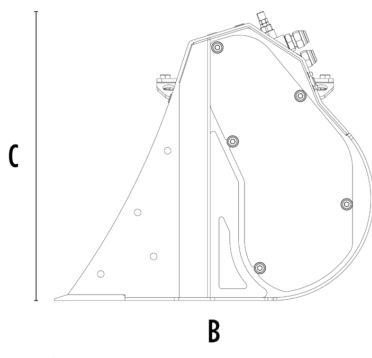

B



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

 Excavadora aconsejada	ton	1,3 - 2,8
 Retrocargadora/Cargador* aconsejado	ton	3 - 4**
Peso	ton	0,098
Capacidad de carga	m <sup>3</sup>	0,05
Presión	bar	200 - 220
Caudal de aceite***	l/min	25 - 35
Dimensión A	mm	740
Dimensión B	mm	545
Dimensión C	mm	495

\* Mira norma jurídica sobre carga y vuelco UNI ISO 14397 - 1:2008.

\*\* Se puede aplicar solo en el brazo posterior de la retrocargadora.

\*\*\* El valor del caudal hidráulico mínimo debe alcanzarse al mismo tiempo con la presión de trabajo requerida.

## KIT DE ROTORES

KIT	REGULACIÓN*	TIPO DE PROCESADO
 Kit de cribado RQ8	8 mm	Cribado de tierra húmeda/seca
	15 mm	Aireación del terreno
 Kit de mezclado RM		Aireación del terreno
		Aireación de compostaje
		Reducción de carbón vegetal
		Reducción de vidrio
		Reducción de cartón-yeso

\* Rotor en posición de cierre.

## ACCESORIOS OPCIONALES

Kit de cribado RQ8	Kit de cribado RQ15
Kit de mezclado RM	Kit aumento de la capacidad de carga
Contenedor porta rotores	Garantía de 24 meses

## ÁREAS DE APLICACIÓN

 Obras viales	 Galerías	 Ambientes cerrados	 Canalizaciones	 Reciclaje de inertes
 Excavaciones y desmontes	 Obras urbanas	 Fundiciones	 Mantenimiento de áreas verdes y agrícolas	