



TŘÍDICÍ KOŠ MB-S14 S4



A

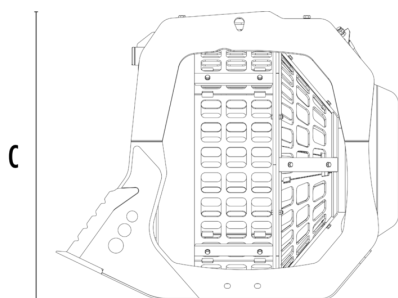

B



TECHNICKÉ VLASTNOSTI



Doporučené rypadlo	lb	19,840 - 44,100
Hmotnost	lb	2,425
Kapacita	cy	1.44
Tlak	PSI	2,176 - 2,901
Zpětný tlak	PSI	< 290
Průtok oleje*	gal/min	16 - 21
Průměr koše	in	47
Hloubka koše	in	35
Rozměr A	in	55
Rozměr B	in	67
Rozměr C	in	57

* Minimální hodnota hydraulického průtoku musí být dosažena současně s požadovaným provozním tlakem.

VOLITELNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Skrápění proti prachu	Počítač hodin
Sada na ochranu koše	Záruka 24 měsíců

OBLASTI POUŽITÍ



Demolice



Silniční práce



Lomy



Doly



Tunely



Uzavřená prostředí



Kanalizace



Recyklace



Výkopové a zemní práce



Městská staveniště



Slévárny



Údržba zeleně a zemědělských ploch



Údržba lesních ploch