



# ПРОСЕИВАЮЩИЙ КОВШ MB-S10 S4



A

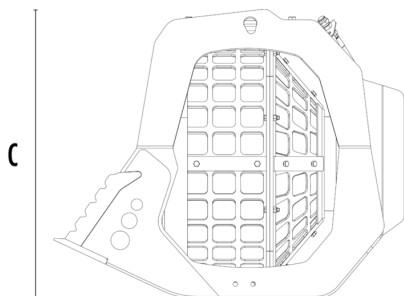

B

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Рекомендуемый экскаватор фунт 13,230 - 19,840



Рекомендуемый экскаватор-погрузчик фунт 17,640 - 19,840\*

Вес фунт 904

Вместимость cu 0.42

Давление PSI 1,885 - 2,176

Обратное давление PSI < 290

Расход масла\*\* гал/мин 11 - 16

Диаметр корзины in 31

Глубина корзины in 22

Размер A in 37

Размер B in 48

Размер C in 40

\* \* Можно установить только на заднюю стрелу экскаватора-погрузчика.

\*\* Минимальное значение гидравлического потока должно быть достигнуто одновременно с требуемым рабочим давлением

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Счетчик моточасов

Комплект для защиты каркаса

Гарантия 24 месяца

## ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



Снос



Дорожные работы



Туннели



Закрытые помещения



Прокладка трубопроводов



Переработка инертных материалов



Выемка и земляные работы



Городские строительные площадки



Благоустройство зеленых зон и сельскохозяйств земель



Содержание и обслуживание лесных районов

