

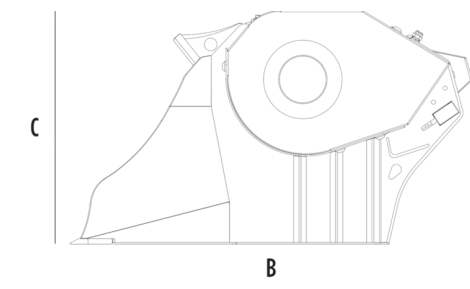


ДРОБИЛЬНЫЙ КОВШ MB-L200 S2

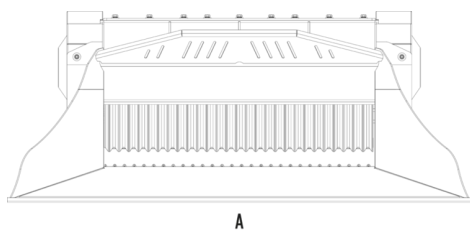

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

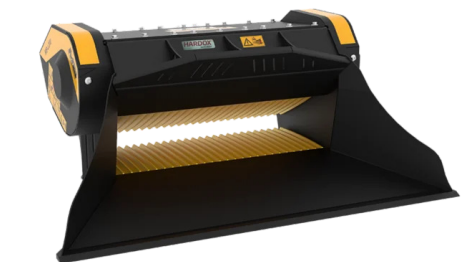

Рекомендуемый экскаватор	фунт	26,460 - 37,480
Рекомендуемый экскаватор-погрузчик/ погрузчик*	фунт	15,430 - 26,460
Рекомендуемый мини погрузчик*	фунт	13,230 - 17,640
Вес	фунт	3,307
Вместимость	cu	0.56
Давление	PSI	2,901 - 4,061
Обратное давление	PSI	< 145
Расход масла**	гал/мин	32 - 53
Ширина входного отверстия	in	47
Высота входного отверстия	in	11
Размер A	in	80
Размер B	in	56
Размер C	in	33

* Проверьте номинальную рабочую мощность.

** Минимальное значение гидравлического потока должно быть достигнуто одновременно с требуемым рабочим давлением

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Распылитель

Счетчик моточасов

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



Снос



Дорожные
работы



Переработка
инертных
материалов



Городские
строительные
площадки

