



GODET CRIBLEUR MB-LS220 S2



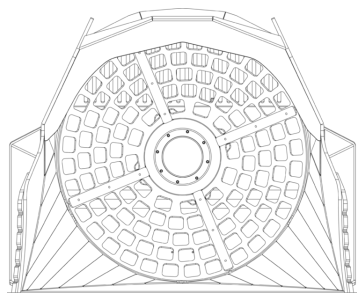

A

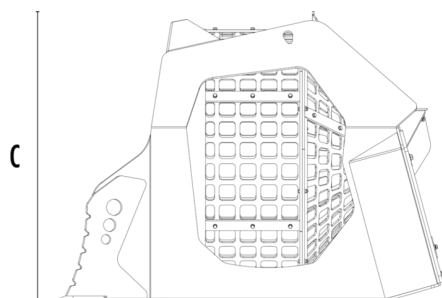

B



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

 Pelle hydraulique recommandée	tonne	-
 Chargeuse recommandée*	tonne	15 - 25
Poids	tonne	2,8
Capacité de charge	m ³	2,40
Pression	bar	200 - 250
Contre-pression	bar	< 20
Débit d'huile**	l/min	120 - 140
Diamètre du panier	mm	1600
Profondeur du panier	mm	1225
Dimension A	mm	2180
Dimension B	mm	2355
Dimension C	mm	1790

* Voir les réglementations légales sur le chargement et le basculement UNI ISO 14397 - 1:2008

** La valeur du débit hydraulique minimum doit être obtenue en même temps que la pression du travail demandée.

OPTIONS

Compteur

Garantie de 24 mois

DOMAINES D'APPLICATION



Travaux routiers



Carrières



Mines



Tunnels



Lieux clos



Recyclage des déchets
inertes



Entretien des espaces
verts et agricoles