



DRTICÍ LŽÍCE MB-C50 S4

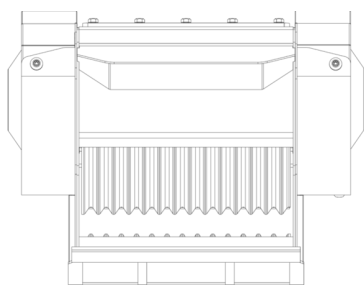

A

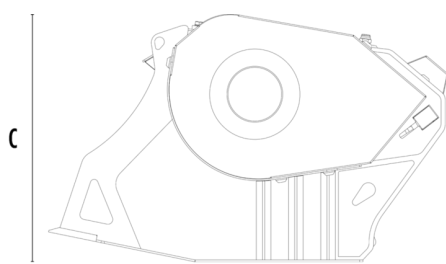

B

TECHNICKÉ VLASTNOSTI



Doporučené rypadlo

tun

6,5 - 10



Doporučený rypadlo-nakladač

tun

8 - 9*

Hmotnost

tun

0,75

Kapacita

m³

0,15

Tlak

bar

200 - 250

Zpětný tlak

bar

< 10

Průtok oleje**

l/min

90 - 120

Šířka vstupního otvoru

mm

590

Výška vstupního otvoru

mm

280

Rozměr A

mm

1000

Rozměr B

mm

1240

Rozměr C

mm

770

* Instalace pouze na zadní rameno rypadlo-nakladače.

** Minimální hodnota hydraulického průtoku musí být dosažena současně s požadovaným provozním tlakem.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Skrápění proti prachu

Počítáč hodin

Záruka 24 měsíců

OBLASTI POUŽITÍ



Demolice



Silniční práce



Tunely



Uzavřená prostředí



Kanalizace



Recyklace



Městská staveniště



Údržba lesních ploch

