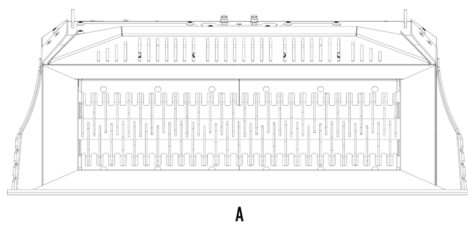
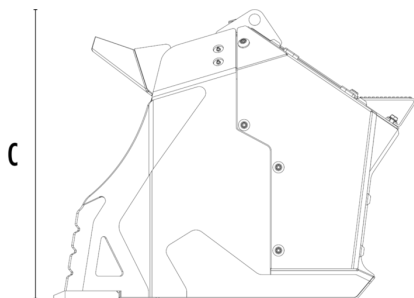


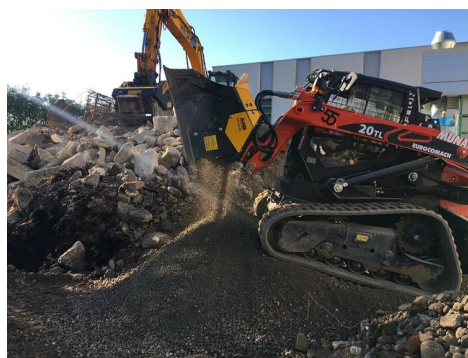
ロータリースクリーニングバケット MB-HDS220





A



B






仕様

 推奨バックホーローダ・ホイールローダ*	lb	15,430 - 24,250
 推奨スキッドステアローダ*	lb	9,920 - 22,050
質量	lb	2,205
背圧	cy	0.78
I 使用油圧	PSI	3,336 - 4,061
流量**	gal/min	24 - 70
寸法 A	in	87
寸法 B	in	42
寸法 C	in	35

* 定格運転容量をご確認ください

** 油圧設定時には、最小流量と最小圧力の目盛りを同時に合わせてください。

ロータリーセット

キット	調整可能な処理サイズ*	作業内容
 ふるい用ロータリー RQ8	0.30 in	湿った土や乾いた土の選り分け 土壌改良
 ふるい用ロータリー RQ20	0.8 in	
 攪拌用ロータリー RM		土壌改良 堆肥攪拌 木炭の細片化 ガラス細片化 石膏ボードの破砕

* ロータリーディスク同士が最短位置の場合

オプション製品

ふるい用ロータリー RQ8	ふるい用ロータリー RQ20
攪拌用ロータリー RM	シャフトホルダー

適用分野



道路工事



トンネル



閉鎖空間



管路敷設



廃材の
リサイクル



掘削・整地



市街地での工事



鋳造所



緑地・農地整備