



# ПРОСЕИВАЮЩИЙ КОВШ MB-S14 S4



A

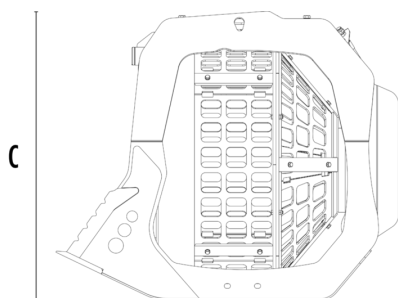

B

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Рекомендуемый экскаватор	Тонна	9 - 20
Вес	Тонна	1,1
Вместимость	м3	1.1
Давление	бар	150 - 200
Обратное давление	бар	< 20
Расход масла*	л/мин	60 - 80
Диаметр корзины	мм	1200
Глубина корзины	мм	900
Размер A	мм	1400
Размер B	мм	1700
Размер C	мм	1440

\* Минимальное значение гидравлического потока должно быть достигнуто одновременно с требуемым рабочим давлением

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Распылитель	Счетчик моточасов
Комплект для защиты каркаса	

## ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



Снос



Дорожные работы



Карьеры



Шахты



Туннели



Закрытые помещения



Прокладка трубопроводов



Переработка инертных материалов



Выемка и земляные работы



Городские строительные площадки



Литейное производство



Благоустройство зеленых зон и сельскохозяйств земель



Содержание и обслуживание лесных районов

