



TŘÍDICÍ KOŠ MB-S10 S4



A

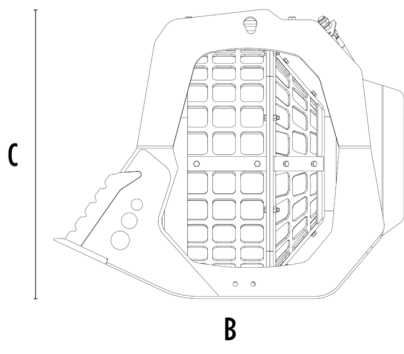

B

TECHNICKÉ VLASTNOSTI



Doporučené rypadlo

lb

13,230 - 19,840



Doporučený rypadlo-nakladač

lb

17,640 - 19,840*

Hmotnost

lb

904

Kapacita

cy

0.42

Tlak

PSI

1,885 - 2,176

Zpětný tlak

PSI

< 290

Průtok oleje**

gal/min

11 - 16

Průměr koše

in

31

Hloubka koše

in

22

Rozměr A

in

37

Rozměr B

in

48

Rozměr C

in

40

* Instalace pouze na zadní rameno rypadlo-nakladače.

** Minimální hodnota hydraulického průtoku musí být dosažena současně s požadovaným provozním tlakem.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Počítač hodin

Sada na ochranu koše

Záruka 24 měsíců

OBLASTI POUŽITÍ



Demolice



Silniční práce



Tunely



Uzavřená prostředí



Kanalizace



Recyklace



Výkopové a zemní práce



Městská staveniště



Údržba zeleně a zemědělských ploch



Údržba lesních ploch

