



# CUCHARA CRIBADORA MB-S10 S4



A

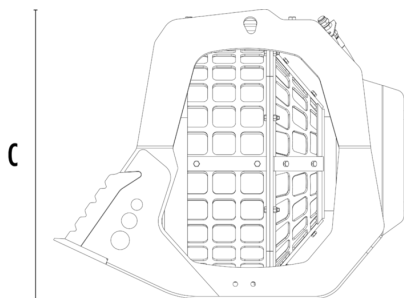

B

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Excavadora aconsejada

ton

6 - 9



Retrocargadora aconsejada

ton

8 - 9\*

Peso

ton

0,41

Capacidad de carga

m<sup>3</sup>

0,32

Presión

bar

130 - 150

Contrapresión

bar

< 20

Caudal de aceite\*\*

l/min

40 - 60

Diámetro de la canasta

mm

800

Profundidad de la canasta

mm

555

Dimensión A

mm

950

Dimensión B

mm

1220

Dimensión C

mm

1010

\* Se puede aplicar solo en el brazo posterior de la retrocargadora.

\*\* El valor del caudal hidráulico mínimo debe alcanzarse al mismo tiempo con la presión de trabajo requerida.

## ACCESORIOS OPCIONALES

Contador de horas

Kit protección jaula

## ÁREAS DE APLICACIÓN



Demoliciones



Obras viales



Galerías



Ambientes cerrados



Canalizaciones



Reciclaje de inertes



Excavaciones y desmontes



Obras urbanas



Mantenimiento de áreas verdes y agrícolas



Mantenimiento de áreas forestales

