


13 - 9	طن	الحفار المناسب
13 - 8	طن	*اللوادر ذات المحراث الخلفي / لودر
10 - 4	طن	انزلاقية التوجيه المناسبه*
0,82	طن	الحجم
0,40	م3	سعة التحميل
250 - 200	بار	الضغط
120 - 75	لتر / دقيقة.	تدفق الزيت**
1380	مليمتر	الحجم أ
1125	مليمتر	الحجم ب
950	مليمتر	الحجم ج

* تحقق من القدرة التشغيلية المقدره


** يجب الوصول إلى الحد الأدنى لمعدل التدفق الهيدروليكي بالتزامن مع ضغط التشغيل المطلوب. المطلوب.

نوع التطبيق	تعديل *	طقم الشفرات
غربلة التربة الرطبة / الجافة	mm 8	طقم الغربله RQ8
تهوية الأرض	mm 20	طقم الغربله RQ20
تهوية الأرض	mm 50	طقم الغربله RQ50
تهوية الأرض تهوية السماد تقليل الكربون النباتي تقليل الزجاج الحد من اللوح الجصي		مجموعة RM mixer kit
غربلة التربة الرطبة / الجافة	mm 8.5 mm 16	مجموعة الغربله الدقيقة RE8 مجموعة الغربله الدقيقة RE16
سحق الأوراق والأغصان الصغيرة السماد	mm 36.5	RC عدة سماد

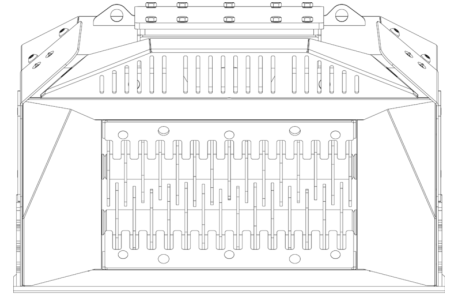

طقم شفرات

A

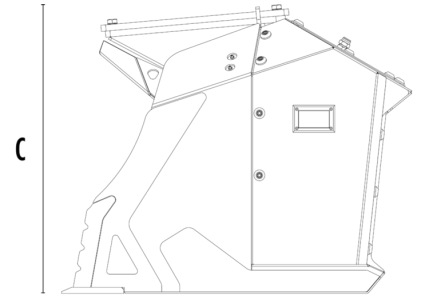

C

B



الشفرات في وضع مغلق *

الملحقات الاختيارية

طقم الغربله RQ20	طقم الغربله RQ8
مجموعة RM mixer kit	طقم الغربله RQ50
مجموعة الغربله الدقيقة RE16	مجموعة الغربله الدقيقة RE8
حاوية حامل الشفرات	RC عدة سماد
	ضمان لمدة 24 شهرًا

مجالات التطبيق



إعادة التدوير



النباتات المغلقة



المساكن



الأنفاق



أعمال الطرق



المساحات الخضراء والزراعية
المساحات



المسابك



مواقع البناء في المدن



حفر الإزالة

