



# BENNA SELEZIONATRICE MB-HDS207

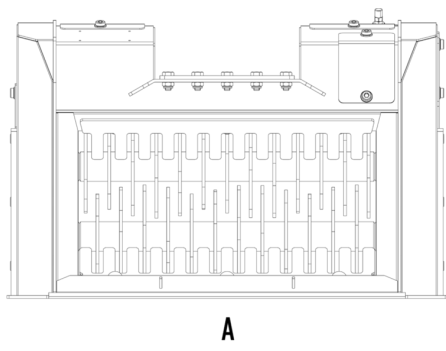

A

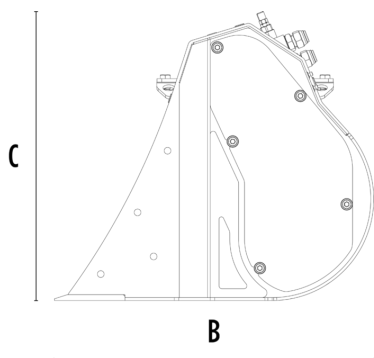


B

C



## CARATTERISTICHE TECNICHE




 Escavatore consigliato	lb	2,860 - 6,170
 Terna/Pala* consigliata	lb	6,610 - 8,820**
Peso	lb	216
Capacità di carico	cy	0.07
Pressione	PSI	2,901 - 3,191
Portata d'olio***	gal/min	7 - 9
Dimensione A	in	29
Dimensione B	in	21
Dimensione C	in	19

\* Vedi normative di legge su carico e ribaltamento UNI ISO 14397 - 1:2008.

\*\* Applicabile solo sul braccio posteriore della terna.

\*\*\* Il valore della portata idraulica minima deve essere raggiunto in concomitanza con la pressione di esercizio richiesta.

## KIT ROTORI

KIT	REGOLAZIONE*	TIPO DI LAVORAZIONE
 Kit vagliatura RQ8	0.30 in	Vagliatura terra umida/asciutta
 Kit vagliatura RQ15	0.6 in	Aerazione terreno
 Kit miscelatore RM		Aerazione terreno Aerazione compostaggio Riduzione carbone vegetale Riduzione vetro Riduzione cartongesso

\* Rotore in posizione di chiusura.

## ACCESSORI OPZIONALI

Kit vagliatura RQ8	Kit vagliatura RQ15
Kit miscelatore RM	Kit aumento capacità di carico
Contenitore porta rotori	Garanzia 24 mesi

## AREE DI APPLICAZIONE

