



PINCE DE TRI

MB-G1000 S4



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Pelle hydraulique recommandée	lb	39,680 - 55,120
Poids	lb	3,257
Capacité (griffes fermées)	cy	0.58
Rotation	Degree	360°
Pression d'huile (rotation)	PSI	2,901 - 3,626
Débit d'huile (rotation)	gal/min	16 - 21
Pression d'huile maximale (ouverture - fermeture)	PSI	4,351 - 5,076
Débit d'huile maximum (ouverture - fermeture)	gal/min	18 - 24
Dimension A	in	73
Dimension B	in	54
Dimension C	in	20
Dimension D	in	59
Dimension E	in	47
Dimension F	in	25
Dimension G	in	40

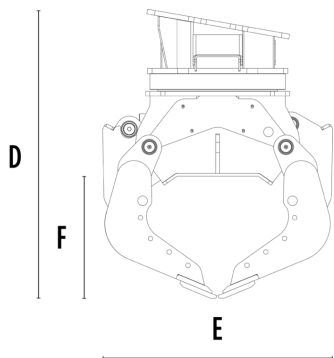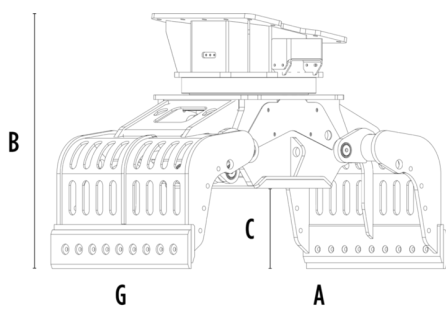

OPTIONS

Remote power control system

Garantie de 24 mois

DOMAINES D'APPLICATION



Démolitions



Travaux routiers



Carrières



Mines



Tunnels



Lieux clos



Canalisations



Chantiers urbains



Entretien des espaces
verts et agricoles



Entretien des zones
forestières

