


44,100 - 28,660	lb	الحفار المناسب
30,860 - 19,840	lb	*اللوادر ذات المحراث الخلفي / لودر
3,086	lb	الحجم
1.18	cy	سعة التحميل
4,061 - 3,336	PSI	الضغط
42 - 26	gal/min	تدفق الزيت**
56	in	الحجم أ
53	in	الحجم ب
49	in	الحجم ج

* تحقق من القدرة التشغيلية المقدرة

** يجب الوصول إلى الحد الأدنى لمعدل التدفق الهيدروليكي بالتزامن مع ضغط التشغيل المطلوب. المطلوب.



A

طقم شفرات



طقم الغربله RQ8

طقم الغربله RQ20

طقم الغربله RQ50



مجموعة RM mixer kit




مجموعة الغربله الدقيقة RE8

مجموعة الغربله الدقيقة RE16



RC عدة سماد

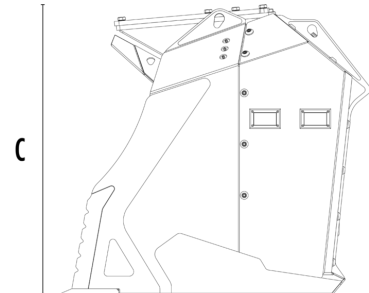

B

C

الشفرات في وضع مغلق *



نوع التطبيق	تعديل *	
غربله التربة الرطبة / الجافة	in 0.30	طقم الغربله RQ8
تهوية الأرض	in 0.8	طقم الغربله RQ20
تهوية الأرض	in 2.0	طقم الغربله RQ50
تهوية الأرض		
تهوية السماد		
تقليل الكربون النباتي		
تقليل الزجاج		
الحد من اللوح الجصي		
غربله التربة الرطبة / الجافة	in 0.30	مجموعة الغربله الدقيقة RE8
	in 0.60	مجموعة الغربله الدقيقة RE16
سحق الأوراق والأغصان الصغيرة	in 1.40	RC عدة سماد
السماد		

الملحقات الاختيارية

طقم الغربله RQ20	طقم الغربله RQ8
مجموعة RM mixer kit	طقم الغربله RQ50
مجموعة الغربله الدقيقة RE16	مجموعة الغربله الدقيقة RE8
حاوية حامل الشفرات	RC عدة سماد

مجالات التطبيق



إعادة التدوير



القتوات



البيئات المغلقة



الأنفاق



أعمال الطرق



الخضراء والزراعية صيانة المساحات



المسابك



مواقع البناء في المدن



حفر للإزالة