



# ПРОСЕИВАЮЩИЙ КОВШ MB-LS220 S2

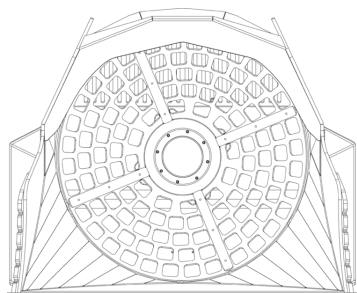

A

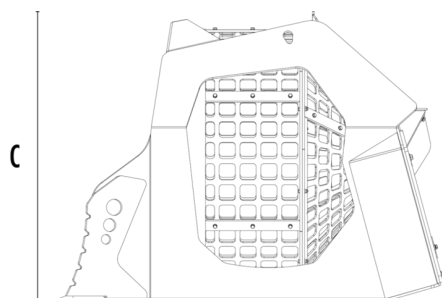

B



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Рекомендуемый погрузчик*	Тонна	15 - 25
Вес	Тонна	2,8
Вместимость	м3	2.4
Давление	бар	200 - 250
Обратное давление	бар	< 20
Расход масла**	л/мин	120 - 140
Диаметр корзины	мм	1600
Глубина корзины	мм	1225
Размер A	мм	2180
Размер B	мм	2355
Размер C	мм	1790

\* Проверьте номинальную рабочую мощность.

\*\* Минимальное значение гидравлического потока должно быть достигнуто одновременно с требуемым рабочим давлением

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Счетчик моточасов

Гарантия 24 месяца

## ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



Дорожные работы



Карьеры



Шахты



Туннели



Закрытые помещения



Переработка инертных материалов



Благоустройство зеленых зон и сельскохозяйственных земель