




# ДРОБИЛЬНЫЙ КОВШ BF120.4 S4



A

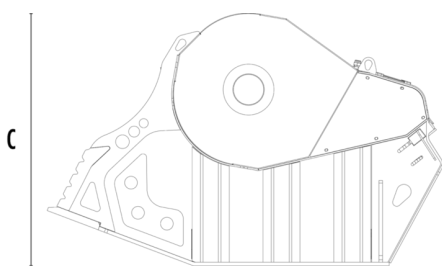

B

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Рекомендуемый экскаватор	Тонна	30 - 45
Вес	Тонна	4,8
Вместимость	м <sup>3</sup>	1,3
Давление	бар	220 - 280
Обратное давление	бар	< 10
Расход масла*	л/мин	190 - 250
Ширина входного отверстия	мм	1205
Высота входного отверстия	мм	540
Размер A	мм	1620
Размер B	мм	2185
Размер C	мм	1390

\* Минимальное значение гидравлического потока должно быть достигнуто одновременно с требуемым рабочим давлением

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Распылитель	Счетчик моточасов
Деферризатор 24 В	

## ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



Снос



Дорожные работы



Карьеры



Шахты



Туннели



Закрытые помещения



Прокладка трубопроводов



Переработка инертных материалов



Городские строительные площадки



Литейное производство



Содержание и обслуживание лесных районов

