



CHWYTAK SORTUJĄCY MB-G450 S4

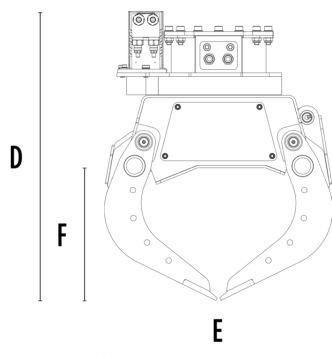

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

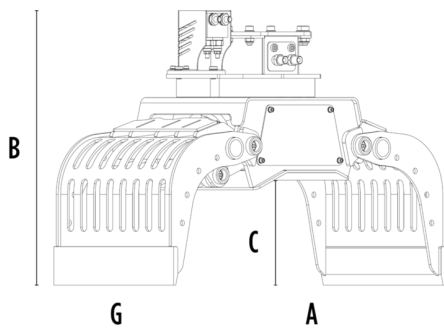

Zalecana koparka	ton	3,5 - 5,5
Waga	ton	0,288
Ładowność (lemiesz zamknięte)	m ³	0,10
Obrót	Stopień	360°
Ciśnienie oleju (przy obrocie)	bar	150 - 200
Ciśnienie oleju (przy obrocie)	l/min	10 - 20
Maksymalne ciśnienie oleju (otwarcie - zamknięcie)	bar	180 - 220
Maksymalny przepływ oleju (otwarcie - zamknięcie)	l/min	20 - 30
Wymiar A	mm	1300
Wymiar B	mm	865
Wymiar C	mm	425
Wymiar D	mm	960
Wymiar E	mm	770
Wymiar F	mm	520
Wymiar G	mm	475

AKCESORIA OPCJONALNE

Zestaw ostrzy wielofunkcyjnych	Zestaw osłony chwytanego materiału
Zestaw bocznych osłon zębatach	Zestaw ulepszający wewnętrzny uchwyt szczęk
Zestaw do podnoszenia/przechylania z gumowymi profilami	Zestaw elektryczny do pracy na dwa przewody 12 V

OBSZARY ZASTOSOWANIA



Wyburzenia



Roboty drogowe



Tunele



Obszary zamknięte



Rurociągi i kanalizacje



Miejskie place budowy



Utrzymanie terenów zielonych i rolnych



Utrzymanie terenów leśnych