



GODET CRIBLEUR MB-S14 S4



A

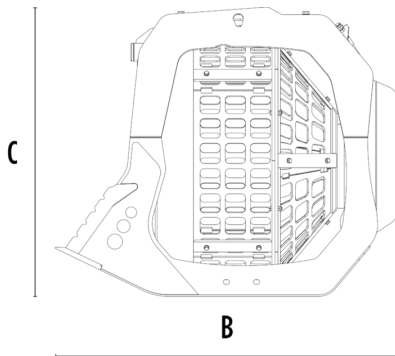

B



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Pelle hydraulique recommandée	lb	19,840 - 44,100
Poids	lb	2,425
Capacité de charge	cy	1.44
Pression	PSI	2,176 - 2,901
Contre-pression	PSI	< 290
Débit d'huile*	gal/min	16 - 21
Diamètre du panier	in	47
Profondeur du panier	in	35
Dimension A	in	55
Dimension B	in	67
Dimension C	in	57

* La valeur du débit hydraulique minimum doit être obtenue en même temps que la pression du travail demandée.

OPTIONS

Brumisateur	Compteur
Kit benne preneuse	Garantie de 24 mois

DOMAINES D'APPLICATION



Démolitions



Lieux clos



Fonderies



Travaux routiers



Canalisations



Entretien des espaces
verts et agricoles



Carrières



Recyclage des déchets
inertes



Entretien des zones
forestières



Mines



Excavations et
terrassements



Tunnels



Chantiers urbains