



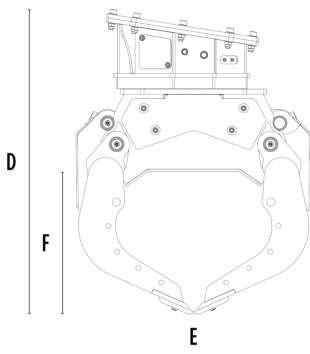

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рекомендуемый экскаватор	фунт	11,020 - 17,640
Вес	фунт	926
Объём (закрытые челюсти)	cu	0.24
Вращение	Degree	360°
Давление масла (вращение)	PSI	2,321 - 2,901
Расход масла (вращение)	гал/мин	4 - 7
Максимальное давление масла (открытие - закрытие)	PSI	2,611 - 3,626
Максимальный расход масла (открытие - закрытие)	гал/мин	8 - 11
Размер A	in	59
Размер B	in	39
Размер C	in	16
Размер D	in	43
Размер E	in	34
Размер F	in	21
Размер G	in	22

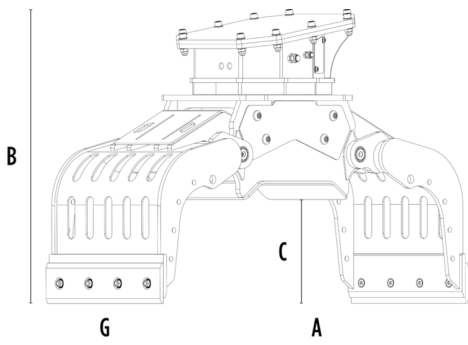

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Комплект многофункциональных ножей	Набор кожухов для челюстей
	Комплект для повышения внутреннего усилия захвата челюстей
Комплект для подъема опрокидывания с резиновыми профилями	Электрический комплект (для функции 2 линии) 12 В
Гарантия 24 месяца	

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



Снос



Дорожные работы



Туннели



Закрытые помещения



Прокладка трубопроводов



Городские строительные площадки



Благоустройство зеленых зон и сельскохозяйств земель



Содержание и обслуживание лесных районов

