

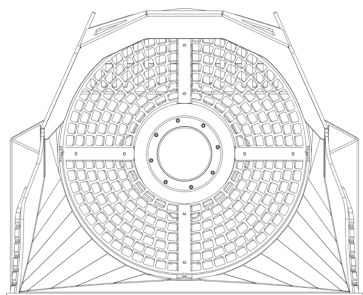


ПРОСЕИВАЮЩИЙ КОВШ MB-LS170 S2



A

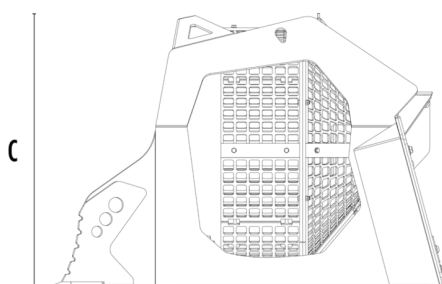

B



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Рекомендуемый экскаватор-погрузчик

Тонна

8 - 15



Рекомендуемый погрузчик*

Тонна

8 - 15

Вес

Тонна

1,45

Вместимость

м³

1,10

Давление

бар

160 - 200

Обратное давление

бар

< 20

Расход масла**

л/мин

80 - 100

Диаметр корзины

мм

1200

Глубина корзины

мм

900

Размер A

мм

1670

Размер B

мм

1930

Размер C

мм

1360

* Проверьте номинальную рабочую мощность.

** Минимальное значение гидравлического потока должно быть достигнуто одновременно с требуемым рабочим давлением

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Счетчик моточасов

Гарантия 24 месяца

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



Дорожные работы



Карьеры



Шахты



Туннели



Закрытые помещения



Переработка инертных материалов



Городские строительные площадки



Благоустройство зеленых зон и сельскохозяйственных земель