



CHWYTAK SORTUJĄCY MB-G450 S4

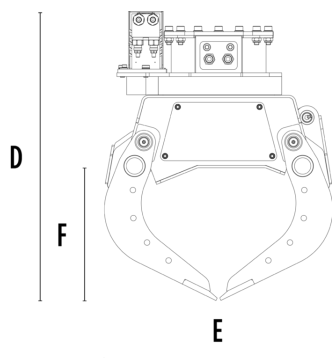

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

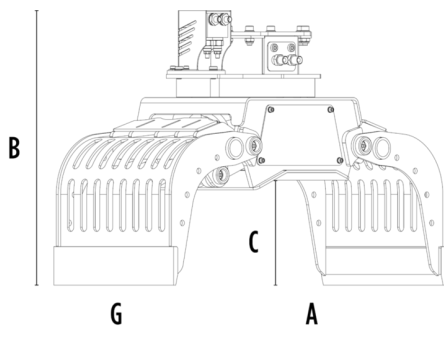

Zalecana koparka	lb	7,720 - 12,120
Waga	lb	635
Ładowność (lemiesz zamknięte)	cy	0.13
Obrót	Degree	360°
Ciśnienie oleju (przy obrocie) MB Japan	PSI	2,176 - 2,901
Ciśnienie oleju (przy obrocie)	gal/min	3 - 5
Maksymalne ciśnienie oleju (otwarcie - zamknięcie)	PSI	2,611 - 3,191
Maksymalny przepływ oleju (otwarcie - zamknięcie)	gal/min	5 - 8
Wymiar A	w	51
Wymiar B	w	34
Wymiar C	w	17
Wymiar D	w	38
Wymiar E	w	30
Wymiar F	w	20
Wymiar G	w	19

AKCESORIA OPCJONALNE

Zestaw ostrzy wielofunkcyjnych	Zestaw osłony chwytanego materiału
Zestaw bocznych osłon zębatach	Zestaw ulepszający wewnętrzny uchwyt szczęk
Zestaw do podnoszenia/przechylania z gumowymi profilami	Zestaw elektryczny do pracy na dwa przewody 12 V

OBSZARY ZASTOSOWANIA



Wyburzenia



Roboty drogowe



Tunele



Obszary zamknięte



Rurociągi i kanalizacje



Miejskie place budowy



Utrzymanie terenów zielonych i rolnych



Utrzymanie terenów leśnych