
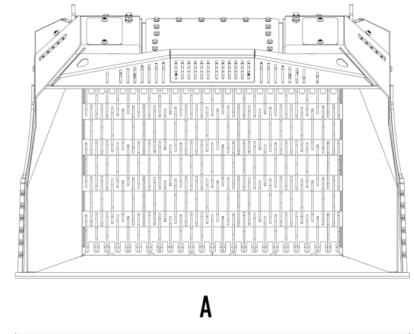




45 - 30	طن	الحفار المناسب
3,35	طن	الحجم
*2,40 - 2,00	م ³	سعة التحميل
*3,50 - 2,40	م ³	سعة التحميل مع مجموعة زيادة سعة الفحم
300 - 250	بار	الضغط
250 - 230	لتر / دقيقة.	تدفق الزيت**
2330	مليمتر	الحجم أ
1500	مليمتر	الحجم ب
1620	مليمتر	الحجم ج
*4.58 - 3.14	cy	سعة التحميل مع مجموعة زيادة سعة الفحم

* تختلف قيمة سعة التحميل بناءً على نوع المادة المعالجة.
** يجب الوصول إلى الحد الأدنى لمعدل التدفق الهيدروليكي بالتزامن مع ضغط التشغيل المطلوب. المطلوب.



طقم شفرات

نوع التطبيق	تعديل *	طقم الشفرة
غريلة التربة الرطبة / الجافة	mm 8	طقم الغريلة RQ8
تهوية الأرض	mm 20	طقم الغريلة RQ20
	mm 50	طقم الغريلة RQ50
تهوية الأرض تهوية السماد تقليل الكربون النباتي تقليل الزجاج الحد من اللوح الجصي		مجموعة RM mixer kit
غريلة التربة الرطبة / الجافة	mm 8.5 mm 16	مجموعة الغريلة الدقيقة RE8 مجموعة الغريلة الدقيقة RE16
سحق الأوراق والأغصان الصغيرة السماد	mm 36.5	RC عدة سماد

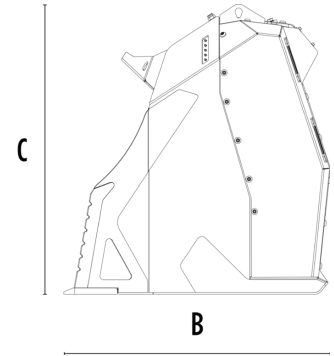

الشفرة في وضع مغلق *

الملحقات الاختيارية

طقم الغريلة RQ20	طقم الغريلة RQ8
مجموعة RM mixer kit	طقم الغريلة RQ50
مجموعة الغريلة الدقيقة RE16	مجموعة الغريلة الدقيقة RE8
حاوية حامل الشفرات	RC عدة سماد

مجالات التطبيق



حفر للإزالة



إعادة التدوير



القنوات



مناجم



مخارج



الخضراء والزراعية صيانة
المساحات



المسابك

