



CHWYTAK SORTUJĄCY MB-G350 S4

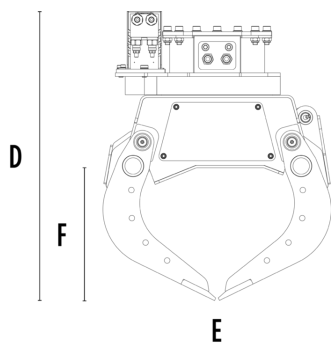

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

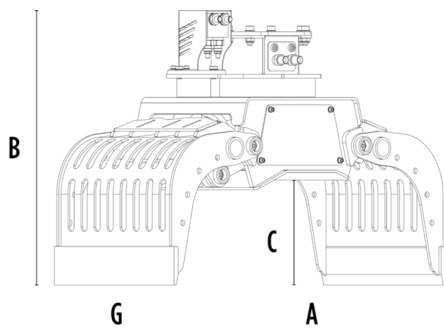

Zalecana koparka	lb	2,860 - 5,730
Waga	lb	187
Ładowność (lemiesze zamknięte)	cy	0.04
Obrót	Degree	360°
Ciśnienie oleju (przy obrocie) MB Japan	PSI	1,885 - 2,466
Ciśnienie oleju (przy obrocie)	gal/min	1 - 3
Maksymalne ciśnienie oleju (otwarcie - zamknięcie)	PSI	2,611 - 3,191
Maksymalny przepływ oleju (otwarcie - zamknięcie)	gal/min	4 - 5
Wymiar A	w	31
Wymiar B	w	22
Wymiar C	w	9
Wymiar D	w	35
Wymiar E	w	19
Wymiar F	w	11
Wymiar G	w	14

AKCESORIA OPCJONALNE

Zestaw osłony chwytanego materiału

Zestaw bocznych osłon zębatych

Zestaw elektryczny do pracy na dwa przewody 12 V

OBSZARY ZASTOSOWANIA



Wyburzenia



Roboty drogowe



Tunele



Obszary zamknięte



Rurociągi i kanalizacje



Miejskie place budowy



Utrzymanie terenów zielonych i rolnych



Utrzymanie terenów leśnych

