



FRÉZA MB-R700





A

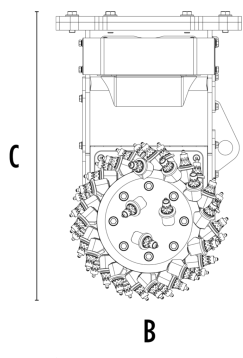

B



TECHNICKÉ VLASTNOSTI

	Doporučené rypadlo	lb	13,230 - 28,660
	Doporučený smykem řízený nakladač*	lb	13,230 - 22,050
	Hmotnost	lb	1,323
	Šířka řezu	in	35
	Rypná síla	ft lb	14,456
	Otáčky/Min (minimální - maximální)	rpm	80 - 110
	Výstupní kroutící moment	Nm	5,000
	Tlak	PSI	4,351 - 5,076
	Zpětný tlak	PSI	< 58
	Průtok oleje**	gal/min	29 - 48
	Průměr bubnu	in	20
	Rozměr A	in	35
	Rozměr B	in	20
	Rozměr C	in	37

* Viz norma o zatížení a převrácení UNI ISO 14397 - 1: 2008.

** Minimální hodnota hydraulického průtoku musí být dosažena současně s požadovaným provozním tlakem.

VOLITELNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Skrápění proti prachu	Vyměnitelná sada bubnů (nižší počet zubů/vyšší počet zubů)
Sada zubů na asfalt nebo skálu	Záruka 24 měsíců

OBLASTI POUŽITÍ



Demolice



Silniční práce



Tunely



Uzavřená prostředí



Kanalizace



Výkopové a zemní práce



Městská staveniště



Údržba zeleně a zemědělských ploch



Práce ve vodě



Profilování