



# ロータリースクリーニングバケット MB-HDS523

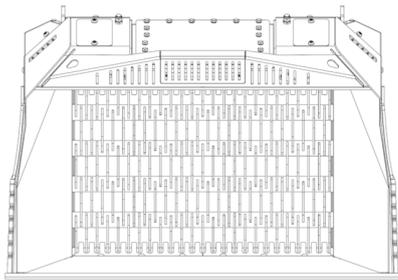

A

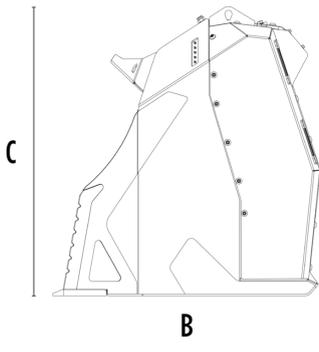

B



## 仕様



推奨油圧シヨベル	ton	30~45
質量	kg	3350
最大容量	m <sup>3</sup>	2.00 - 2.40*
カーボン容量アップ用キット装着時の最大容量	m <sup>3</sup>	2.40 - 3.50*
使用油圧	MPa	25~30
流量**	l/min	230~250
寸法 A	mm	2330
寸法 B	mm	1500
寸法 C	mm	1620

\* 最大容量は処理対象物の種類により異なります。

\*\* 油圧設定時には、最小流量と最小圧力の目盛りを同時に合わせてください。

## ロータリーセット

キット	調整可能な処理サイズ*	作業内容
ふるい用ロータリー RQ8 ふるい用ロータリー RQ20 ふるい用ロータリー RQ50	8 mm	湿った土や乾いた土の選り分け 土壌改良
	20 mm	
	50 mm	
攪拌用ロータリー RM		土壌改良 堆肥攪拌 木炭の細片化 ガラス細片化 石膏ボードの破碎 堆肥攪拌
ふるい(細分)用ロータリー RE8 ふるい(細分)用ロータリー RE16	8.5 mm	湿った土や乾いた土の選り分け
	16 mm	
堆肥用ロータリー RC	36.5 mm	堆肥攪拌 小枝や葉の細片化 堆肥攪拌

\* ロータリーディスク同士が最短位置の場合。

## オプション製品

ふるい用ロータリー RQ8	ふるい用ロータリー RQ20
ふるい用ロータリー RQ50	攪拌用ロータリー RM
ふるい(細分)用ロータリー RE8	ふるい(細分)用ロータリー RE16
堆肥用ロータリー RC	シャフトホルダー

## 適用分野



採石場



採掘



管路敷設



廃材のリサイクル



掘削・整地



鑄造所



緑地・農地整備