
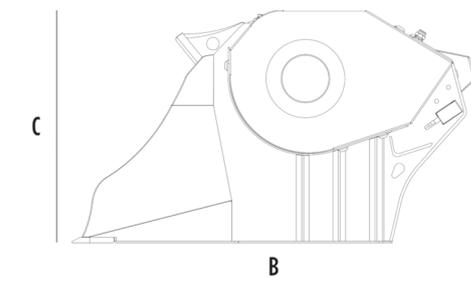


GODET CONCASSEUR MB-L200 S2

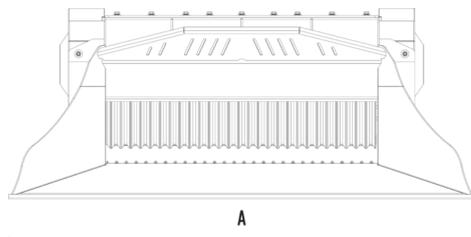

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

 Pelle hydraulique recommandée	lb	26,460 - 37,480
 Tractopelle/Chargeuse** recommandée	lb	15,430 - 26,460
 Mini-chargeuse recommandée*	lb	13,230 - 17,640
Poids	lb	3,307
Capacité de charge	cy	0,56
Pression	PSI	2,901 - 4,061
Contre-pression	PSI	< 145
Débit d'huile**	gal/min	32 - 53
Largeur de la bouche	in	47
Hauteur de la bouche	in	11
Dimension A	in	80
Dimension B	in	56
Dimension C	in	33

* Voir les réglementations légales sur le chargement et le basculement UNI ISO 14397 - 1:2008

** La valeur du débit hydraulique minimum doit être obtenue en même temps que la pression du travail demandée.

OPTIONS

Brumisateur

Compteur

DOMAINES D'APPLICATION



Démolitions



Travaux routiers



Recyclage des déchets
inertes



Chantiers urbains

