



# ДРОБИЛЬНЫЙ КОВШ MB-C50 S4

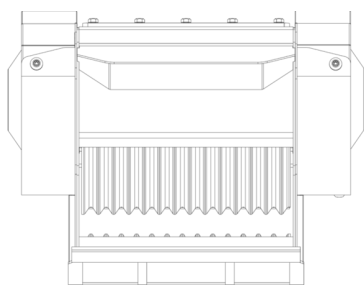

A

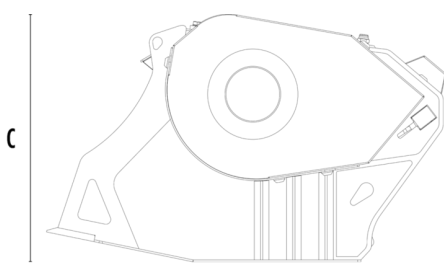

B

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Рекомендуемый экскаватор Тонна 6,5 - 10



Рекомендуемый экскаватор-погрузчик Тонна 8 - 9\*

Вес Тонна 0,75

Вместимость м<sup>3</sup> 0,15

Давление бар 200 - 250

Обратное давление бар < 10

Расход масла\*\* л/мин 90 - 120

Ширина входного отверстия мм 590

Высота входного отверстия мм 280

Размер А мм 1000

Размер В мм 1240

Размер С мм 770

\* \* Можно установить только на заднюю стрелу экскаватора-погрузчика.

\*\* Минимальное значение гидравлического потока должно быть достигнуто одновременно с требуемым рабочим давлением

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Распылитель

Счетчик моточасов

Гарантия 24 месяца

## ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



Снос



Дорожные работы



Туннели



Закрытые помещения



Прокладка трубопроводов



Переработка инертных материалов



Городские строительные площадки



Содержание и обслуживание лесных районов

