


45 - 30	طن	الحفار المناسب
3,35	طن	الحجم
*2,40 - 2,00	م <sup>3</sup>	سعة التحميل
*3,50 - 2,40	م <sup>3</sup>	سعة التحميل مع مجموعة زيادة سعة الفحم
300 - 250	بار	الضغط
250 - 230	لتر / دقيقة.	تدفق الزيت**
2330	مليمتر	الحجم أ
1500	مليمتر	الحجم ب
1620	مليمتر	الحجم ج

\* تختلف قيمة سعة التحميل بناءً على نوع المادة المعالجة.

\*\* يجب الوصول إلى الحد الأدنى لمعدل التدفق الهيدروليكي بالتزامن مع ضغط التشغيل المطلوب.

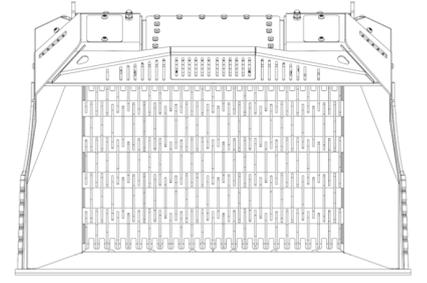

A

## طقم شفرات



نوع التطبيق	تعديل *	طقم الشفرة
غربة التربة الرطبة / الجافة	mm 8	طقم الغرلة RQ8
تهوية الأرض	mm 20	طقم الغرلة RQ20
	mm 50	طقم الغرلة RQ50

## مجموعة RM mixer kit



تهوية الأرض		
تهوية السماد		
تقليل الكربون النباتي		
تقليل الزجاج		
الحد من اللوح الجصي		

## مجموعة الغرلة الدقيقة RE8 مجموعة الغرلة الدقيقة RE16




غربة التربة الرطبة / الجافة	mm 8.5	مجموعة الغرلة الدقيقة RE8
	mm 16	مجموعة الغرلة الدقيقة RE16

## RC عدة سماد



سحق الأوراق والأغصان الصغيرة السماد	mm 36.5	RC عدة سماد
--	---------	-------------



B

C

الشفرات في وضع مغلق \*

## الملحقات الاختيارية

طقم الغرلة RQ20	طقم الغرلة RQ8
مجموعة RM mixer kit	طقم الغرلة RQ50
مجموعة الغرلة الدقيقة RE16	مجموعة الغرلة الدقيقة RE8
حاوية حامل الشفرات	RC عدة سماد
	ضمان لمدة 24 شهرًا



## مجالات التطبيق



حفر للإزالة



إعادة التدوير



القنوات



مناجم



مخارج



الخضراء والزراعية  
المساحات



المسالك